

DRD H 50/4



Kurzinformation

Radial-Dachventilator, horizontal ausblasend, Nennleistung 1,5 kW, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Arbeitsstätte, Gewerberaum

Artikelnummer 0073.0056

Technische Daten

Fördervolumen	10.008 m³/h
Drehzahl	1.460 1/min
Lauftradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	1.500 W
I _{Nenn}	3,1 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	–
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Material Lauftrad	Stahlblech, verzinkt
Farbe	grau
Gewicht	80 kg
Gewicht mit Verpackung	86 kg
Nennweite	500 mm
Breite	760 mm
Höhe	790 mm
Tiefe	760 mm
Breite mit Verpackung	1.040 mm
Höhe mit Verpackung	1.040 mm
Tiefe mit Verpackung	1.035 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 80 °C
PTC DIN 44082	M 100

DRD H 50/4


Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799730569

Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA5, S5} (dB(A))	52	78	82	85	86	81	82	71	91

L_{WA5} = Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

Kennlinie

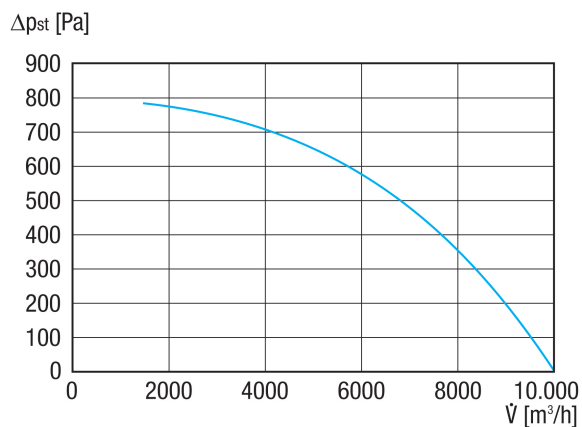

DRD H 50/4

Maßzeichnung [mm]

