

# DRD H 75/6



## Kurzinformation

Radial-Dachventilator, horizontal ausblasend, Nennleistung 2,2 kW, Drehstrom

## Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Arbeitsstätte, Gewerberaum

Artikelnummer 0073.0059

## Technische Daten

Fördervolumen	19.555 m³/h
Drehzahl	970 1/min
Lauftradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	2.200 W
I <sub>Nenn</sub>	5,7 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	–
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Material Lauftrad	Stahlblech, verzinkt
Farbe	grau
Gewicht	165 kg
Gewicht mit Verpackung	173 kg
Baugröße	750
Breite	930 mm
Höhe	980 mm
Tiefe	930 mm
Breite mit Verpackung	1.040 mm
Höhe mit Verpackung	1.040 mm
Tiefe mit Verpackung	1.035 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	-20 °C bis 80 °C
PTC DIN 44082	M 100

# DRD H 75/6


Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799730590

## Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	67	82	84	87	87	89	76	69	94

L<sub>WA5</sub> = Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

## Kennlinie

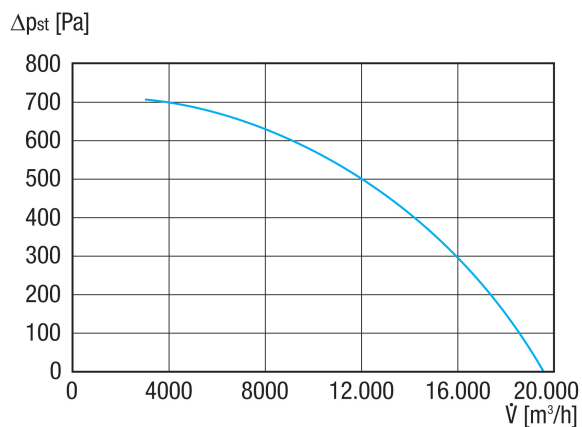

# DRD H 75/6

Maßzeichnung [mm]

