

# DSK 35/4



## Kurzinformation

Schallgedämmer Radial-Kanalventilator, Drehstrom, Kanalmaß 700 mm x 400 mm

Artikelnummer 0086.0646

## Technische Daten

Fördervolumen	5.320 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	1.380 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Bemessungsspannung	400 V
Nennleistung	750 W
I <sub>Max</sub>	1,6 A
Schutzart	IP 44
Wärmeklasse	F
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbaulage	senkrecht / waagrecht
Gewicht	66 kg
Gewicht mit Verpackung	71 kg
Schwenkbar	✓
Ventilator ausschwenkbar	✓
Kanalmaß	700 mm x 400 mm
Breite mit Verpackung	985 mm
Höhe mit Verpackung	580 mm
Tiefe mit Verpackung	800 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799866466

## Schalleistungspegel im Oktavspektrum


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA2, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	35	47	50	51	47	43	40	31	55

# DSK 35/4

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	64	65	64	61	63	60	53	71
<b>L<sub>WA5, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	63	61	61	59	61	57	50	69
<b>L<sub>WA5, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	58	56	57	55	57	52	44	64
<b>L<sub>WA5, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	49	50	50	50	49	43	32	57
<b>L<sub>WA5, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	47	39	37	39	31	20	15	49
<b>L<sub>WA6, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	68	74	74	75	71	67	60	80
<b>L<sub>WA6, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	67	71	71	72	69	64	56	78
<b>L<sub>WA6, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	62	65	66	67	64	58	50	72
<b>L<sub>WA6, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	52	58	57	60	56	47	37	64
<b>L<sub>WA6, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	41	44	46	48	36	25	23	52

L<sub>WA2</sub> = Gehäuse-Schalleistungspegel in dB  
 L<sub>WA5</sub> = Freiansaug-Schalleistungspegel in dB  
 L<sub>WA6</sub> = Freiausblas-Schalleistungspegel in dB

## Kennlinie

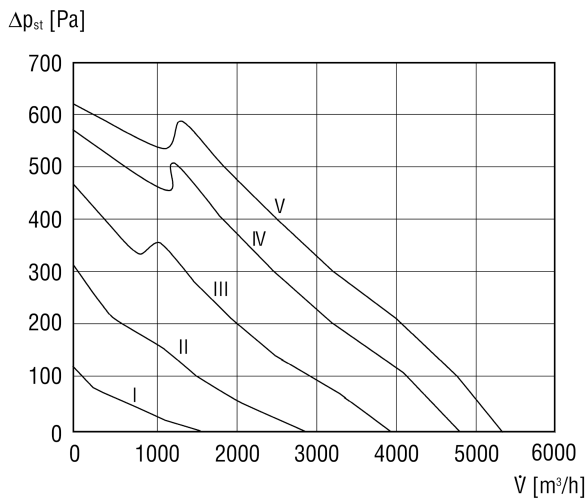

# DSK 35/4

Maßzeichnung [mm]

