

DSR 35-2 S



Kurzinformation

Schallgedämmte Lüftungsbox mit ausschwenkbarem Ventilator, DN 355, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Gewerberaum, Ausstellungsraum, Büro, Meisterbüro, Umkleidekabine

Artikelnummer

0080.0622

Technische Daten

Fördervolumen	2.865 m³/h
Drehzahl	1.360 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Nennleistung	475 W
I _{Nenn}	1,18 A
I _{Max}	1,2 A
Schutzart	IP X4
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm²
Einbaulage	senkrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	46,3 kg
Gewicht mit Verpackung	48,54 kg
Ventilator ausschwenkbar	✓
Nennweite	355 mm
Breite	680 mm
Höhe	490 mm
Tiefe	750 mm
Breite mit Verpackung	820 mm
Höhe mit Verpackung	530 mm
Tiefe mit Verpackung	695 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	60 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799990413

DSR 35-2 S

Schallleistungspegel im Oktavspektrum


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	59	64	52	53	52	47	41	66
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	64	69	68	67	64	59	52	74
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	53	56	44	40	36	35	33	58

L_{WA2} = Gehäuse-Schallleistungspegel in dB

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L_{WA6} = Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

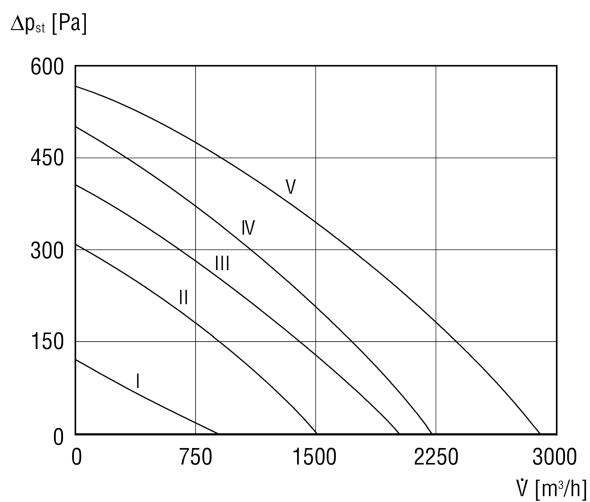

DSR 35-2 S

Maßzeichnung [mm]

