

DSR 35 S



Kurzinformation

Schallgedämmte Lüftungsbox mit ausschwenkbarem Ventilator, DN355, Drehstrom

Artikelnummer 0080.0232

Technische Daten

Fördervolumen	2.865 m ³ /h
Drehzahl	1.360 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Nennleistung	470 W
I _{Nenn}	1,18 A
I _{Max}	1,3 A
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm ²
Gewicht	46
Ventilator ausschwenkbar	–
Nennweite	355 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799802327

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA5, S5} (dB(A))	–	59	64	52	53	52	47	41	66
L _{WA6, S5} (dB(A))	–	64	69	68	67	64	59	52	74
L _{WA2, S5} (dB(A))	–	53	56	44	40	36	35	33	58


L_{WA2} = Gehäuse-Schallleistungspegel in dB

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L_{WA6} = Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

DSR 35 S

Kennlinie

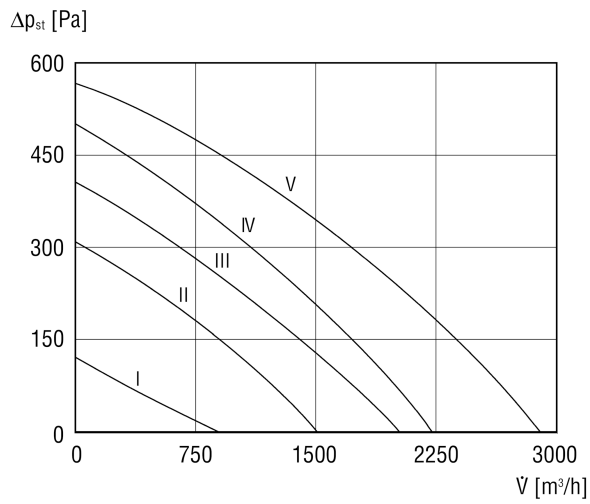

Maßzeichnung [mm]

