

DSR 40-2 S



Kurzinformation

Schallgedämmte Lüftungsbox mit ausschwenkbarem Ventilator, DN 400, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Gewerberaum, Ausstellungsraum, Büro, Meisterbüro, Umkleidekabine

Artikelnummer 0080.0623

Technische Daten

Fördervolumen	3.120 m³/h
Drehzahl	1.355 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Nennleistung	510 W
I _{Nenn}	1,18 A
I _{Max}	1,3 A
Schutzart	IP X4
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm²
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	45,4 kg
Gewicht mit Verpackung	48,5 kg
Ventilator ausschwenkbar	✓
Nennweite	400 mm
Breite mit Verpackung	820 mm
Höhe mit Verpackung	530 mm
Tiefe mit Verpackung	695 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	60 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799990420

DSR 40-2 S

Schallleistungspegel im Oktavspektrum


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA5, S5} (dB(A))	–	60	64	53	54	54	49	42	66
L_{WA6, S5} (dB(A))	–	64	70	70	69	66	59	53	76
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	54	57	45	40	37	36	31	59

L_{WA2} = Gehäuse-Schallleistungspegel in dB

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L_{WA6} = Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

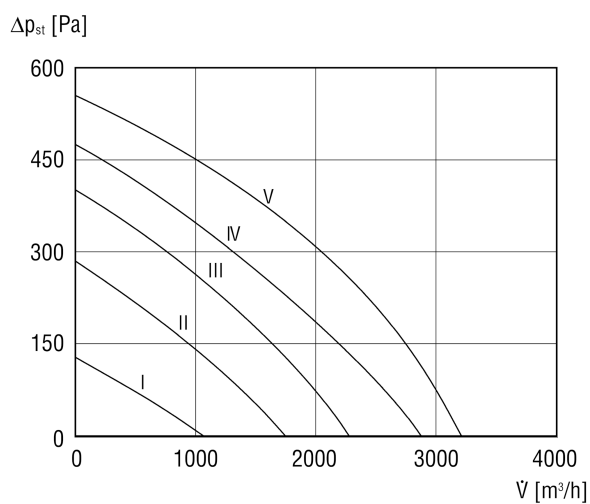

DSR 40-2 S

Maßzeichnung [mm]

