

# DSR 40 S



## Kurzinformation

Schallgedämmte Lüftungsbox mit ausschwenkbarem Ventilator, DN400, Drehstrom

Artikelnummer 0080.0233

## Technische Daten

Fördervolumen	3.120 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	1.355 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Nennleistung	470 W
I <sub>Nenn</sub>	1,18 A
I <sub>Max</sub>	1,3 A
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Gewicht	46
Ventilator ausschwenkbar	–
Nennweite	400 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799802334

## Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	60	64	53	54	54	49	42	66
<b>L<sub>WA6, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	64	70	70	69	66	59	53	76
<b>L<sub>WA2, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	54	57	45	40	37	36	31	59


L<sub>WA2</sub> = Gehäuse-Schallleistungspegel in dB

L<sub>WA5</sub> = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L<sub>WA6</sub> = Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

# DSR 40 S

## Kennlinie

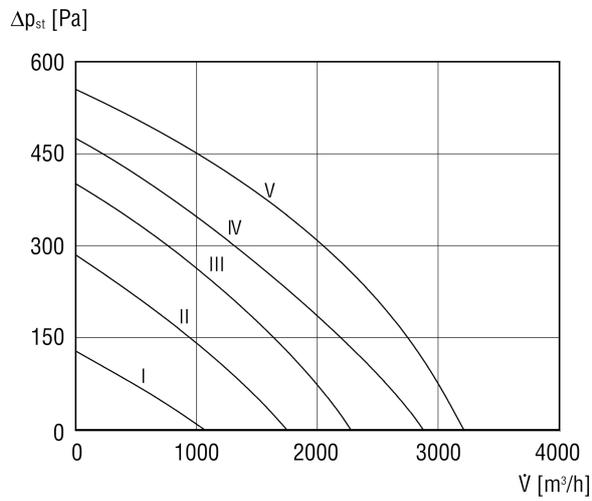

## Maßzeichnung [mm]

