

# DZD 60/6 B Ex t



## Kurzinformation

Axial-Dachventilator, horizontal ausblasend, DN600, Drehstrom, explosionsgeschützt, Medium: Staub

Artikelnummer

0087.0822

## Technische Daten

Fördervolumen	6.510 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	950 1/min
Luftrichtung	Be- und Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	365 W
cosφ	0,71
I <sub>Nenn</sub>	0,74 A
I <sub>max</sub> bei U <sub>Nenn</sub>	1,08 A
Schutzart	IP 64
Wärmeklasse	F
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	verzinkt
Gewicht	45,5 kg
Gewicht mit Verpackung	53 kg
Nennweite	600 mm
Breite	1.100 mm
Höhe	460 mm
Tiefe	1.100 mm
Breite mit Verpackung	1.100 mm
Höhe mit Verpackung	500 mm
Tiefe mit Verpackung	1.100 mm
EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie	Ex II 2 D
EX-Bezeichnung nach Norm	Ex tb IIIB T200°C Db IP64 X / Ex h IIIB T200°C Db X
Ta-Umgebungstemperatur	-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	4

# DZD 60/6 B Ex t


Zeit $t_A$	290 sek
Betriebsart	S1
PTC DIN 44082	M 130
EG-Baumusterprüfbescheinigung	TÜV-A 19 ATEX0104 X, IECEx EPS 19.0020X
Temperaturklasse	T200°C
Wärmeklasse von Isolierstoffen Th. Cl.	155 (F)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799878223

## Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA5, hoch</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	83

L<sub>WA5</sub> = Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

## Kennlinie

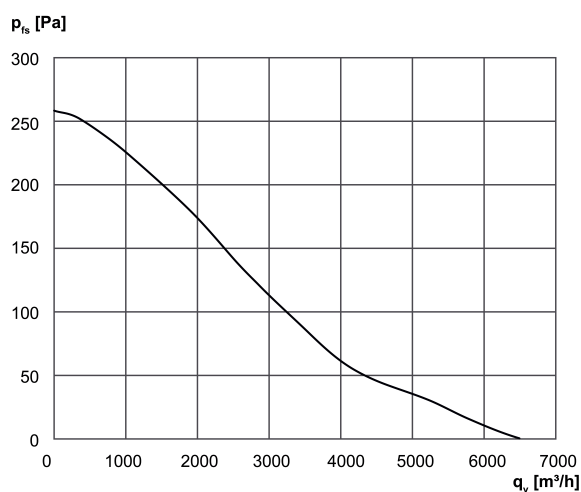

# DZD 60/6 B Ex t

Maßzeichnung [mm]

