


# DZQ 60/86 B

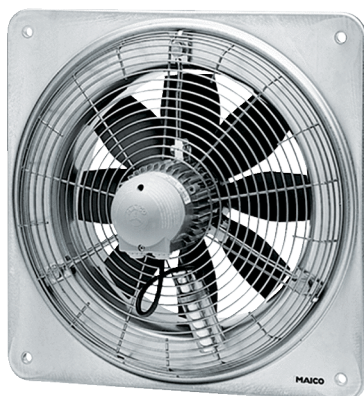

## Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN600, Drehstrom, polumschaltbar

## Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Werkstatt, Garage, Baucontainer, Lager-  
raum

Artikelnummer 0083.0071

## Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	7.700 m <sup>3</sup> /h / 10.400 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	725 1/min / 965 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	320 W / 625 W
I <sub>Nenn</sub>	0,67 A / 1,2 A
I <sub>Max</sub>	0,9 A / 1,5 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	✓
Polanzahl bei hoher Drehzahl	6
Polanzahl bei niedriger Drehzahl	8
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	32,4 kg
Gewicht mit Verpackung	32,5 kg
Nennweite	600 mm
Breite mit Verpackung	850 mm
Höhe mit Verpackung	430 mm
Tiefe mit Verpackung	850 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	60 °C

# DZQ 60/86 B


Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799830719

## Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	34	54	59	63	66	65	58	64	71
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	38	58	63	71	73	73	67	56	78
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	51	59	61	65	71	71	72	69	77
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	54	64	68	75	75	76	76	72	82

L<sub>WA7</sub> = Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel in dB  
 L<sub>WA8</sub> = Gehäuse- und Freiausblas-Schalleistungspegel in dB

## Kennlinie

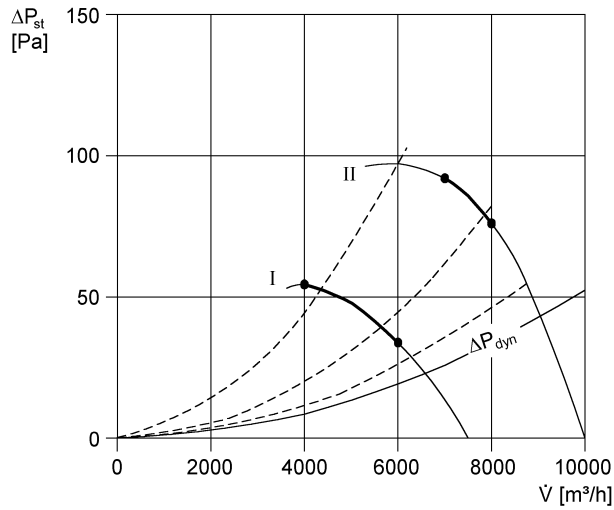

# DZQ 60/86 B

Maßzeichnung [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

