

DZS 50/6 A-Ex



Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, DN500, Drehstrom, explosionsgeschützt

Artikelnummer 0094.0113

Technische Daten

Ausführung	Stahlwandring
Fördervolumen	5.700 m³/h
Drehzahl	920 1/min
Leistungsaufnahme	275 W
I _{Max}	0,7 A
Gewicht	19
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799941132


Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA7, hoch} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	73

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

DZS 50/6 A-Ex

Kennlinie

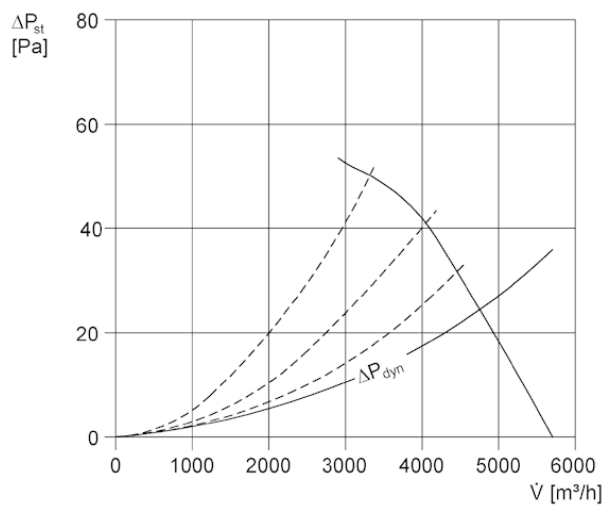

Maßzeichnung [mm]

