

ECA 100 KF



Kurzinformation

Mit elektrischem Innenverschluss und Lichtsteuerung

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


Artikelnummer 0084.0005

Technische Daten

Ausführung	Lichtsteuerung
Fördervolumen	95 m ³ /h
Drehzahl	2.650 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	13 W
I _{Max}	0,1 A
Schutzart	IP 34
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm ²
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,655
Gewicht mit Verpackung	0,74 kg
Klappenart	elektrisch
Nennweite	100 mm
Breite mit Verpackung	155 mm
Höhe mit Verpackung	125 mm
Tiefe mit Verpackung	155 mm
Schalldruckpegel	31 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840053


ECA 100 KF

Kennlinie

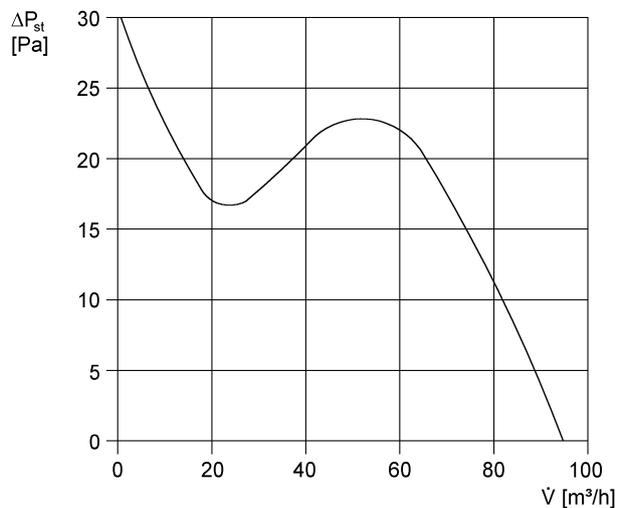

U = 230 bzw. 24 V
 f = 50 Hz
 n = 2650 min⁻¹

Maßzeichnung [mm]

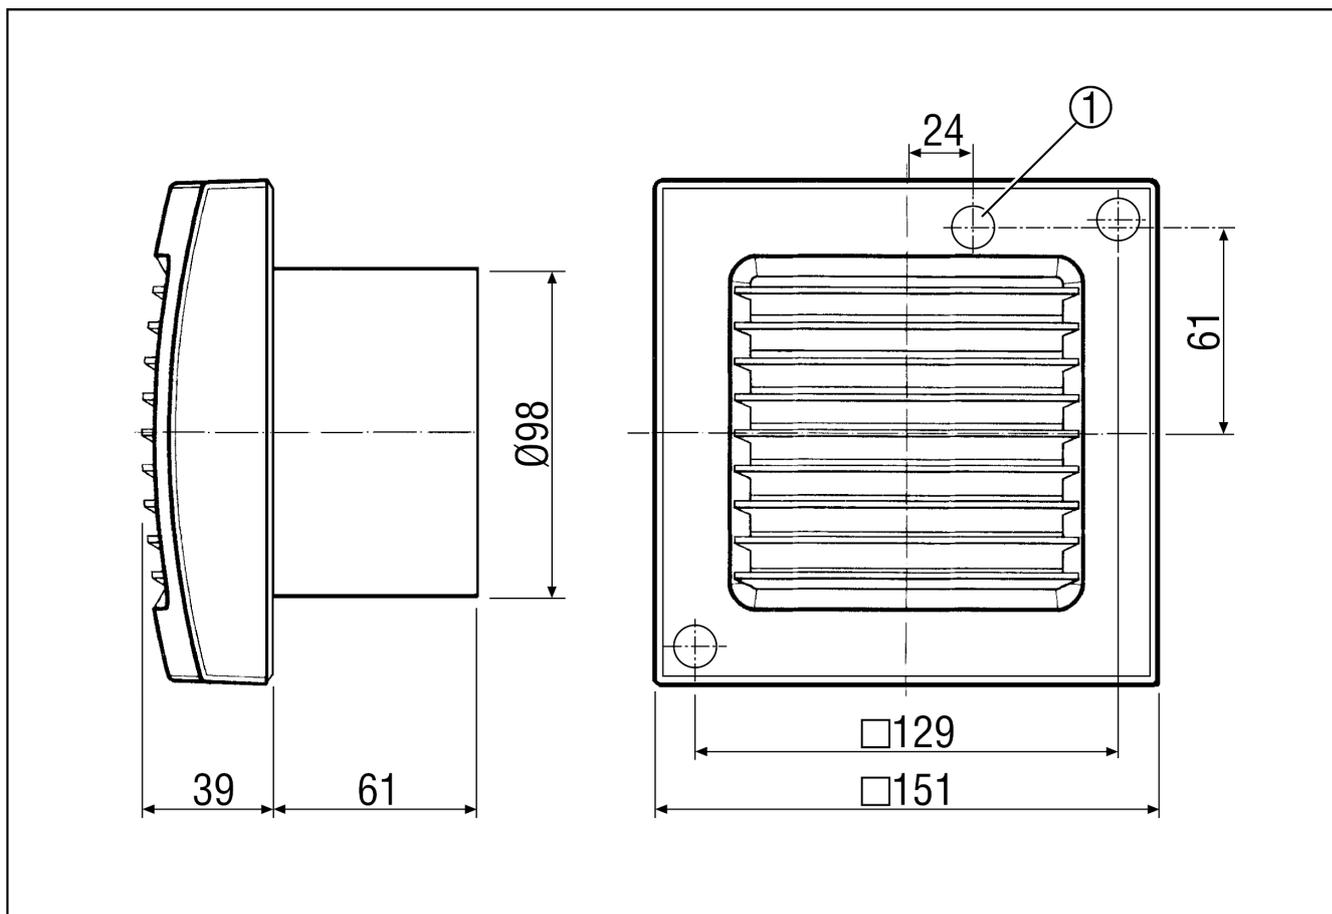

① Kabeleinführung

ECA 100 KF

