

ECA 150 F



Kurzinformation

Mit feststehendem Innengitter und Lichtsteuerung

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller

Artikelnummer


0084.0014

Technische Daten

Ausführung	Lichtsteuerung
Fördervolumen	300 m ³ /h
Drehzahl	2.700 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	25 W
I _{Max}	0,12 A
Schutzart	IP 45
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm ²
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,3 kg
Gewicht mit Verpackung	1,515 kg
Nennweite	150 mm
Breite mit Verpackung	210 mm
Höhe mit Verpackung	150 mm
Tiefe mit Verpackung	210 mm
Nachlaufzeit	6 min
Einschaltverzögerung	50 s
Schalldruckpegel	46 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840145


ECA 150 F

Kennlinie

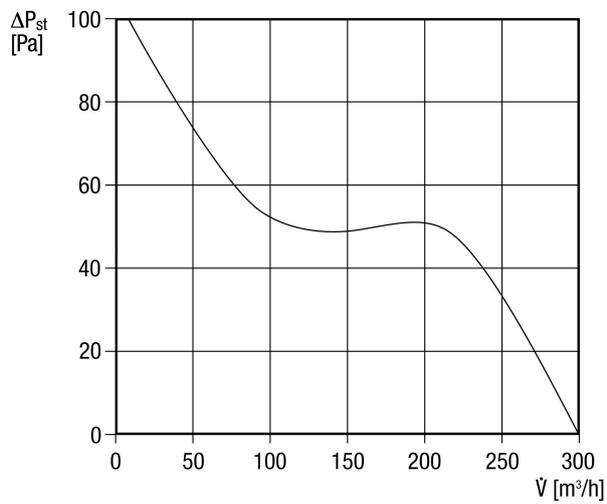

U = 230 V
f = 50/60Hz

Maßzeichnung [mm]

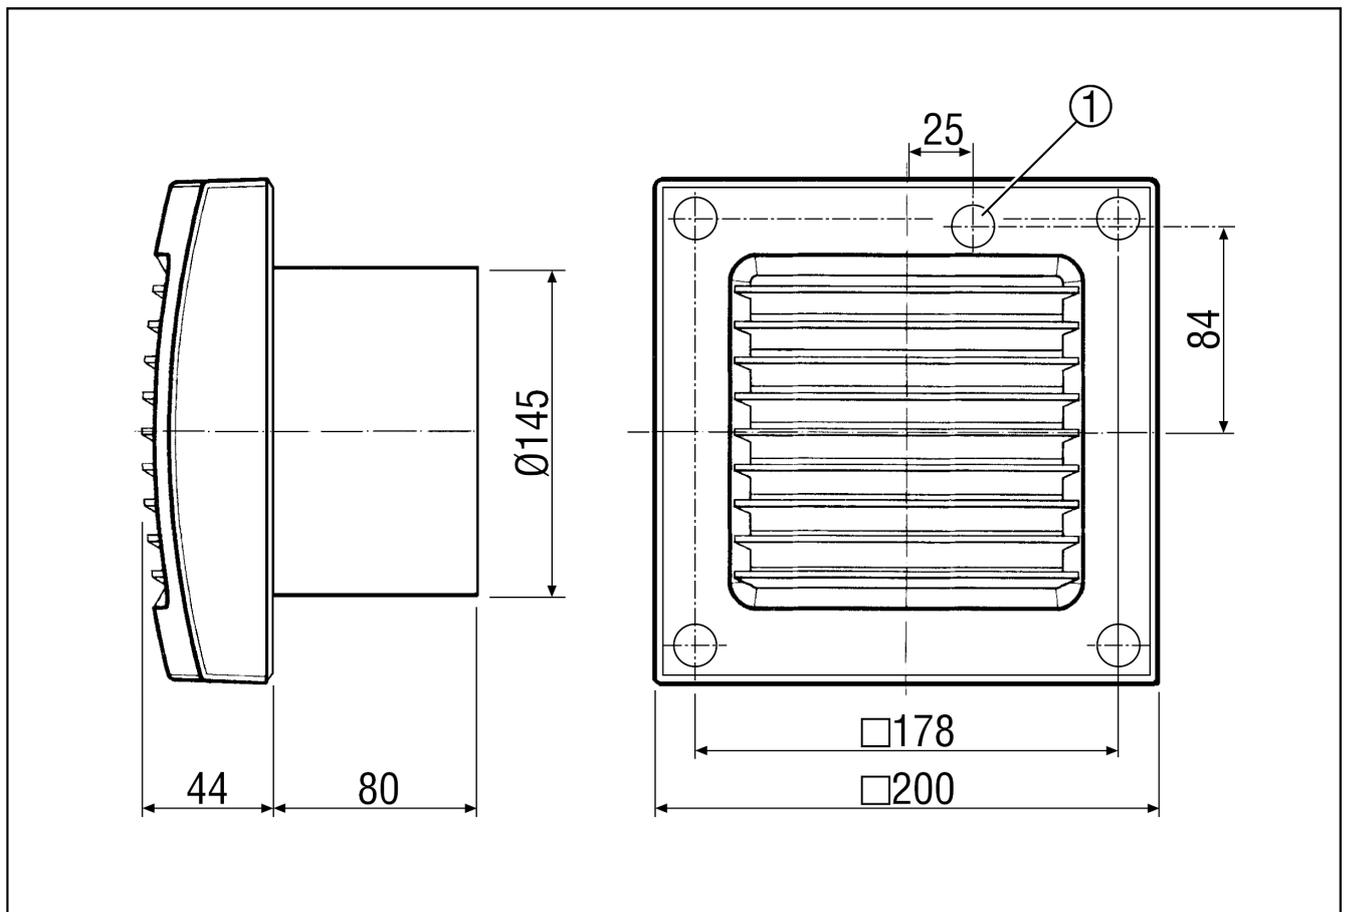

① Kabeleinführung

ECA 150 F

