

ECA 150 KF



Kurzinformation

Mit elektrischem Innenverschluss und Lichtsteuerung

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


Artikelnummer 0084.0017

Technische Daten

Ausführung	Lichtsteuerung
Fördervolumen	300 m ³ /h
Drehzahl	2.700 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	25 W
I _{Max}	0,12 A
Schutzart	IP 34
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm ²
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,3
Gewicht mit Verpackung	1,53 kg
Nennweite	150 mm
Breite mit Verpackung	210 mm
Höhe mit Verpackung	150 mm
Tiefe mit Verpackung	210 mm
Nachlaufzeit	6 min
Einschaltverzögerung	50 s
Schalldruckpegel	46 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840176


ECA 150 KF

Kennlinie

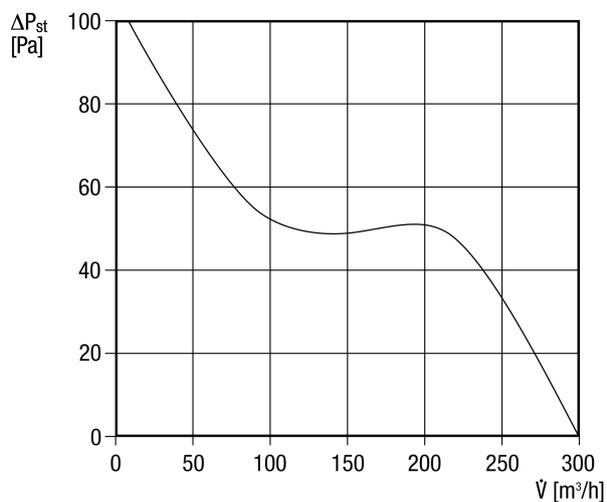

U = 230 V
f = 50/60Hz

Maßzeichnung [mm]

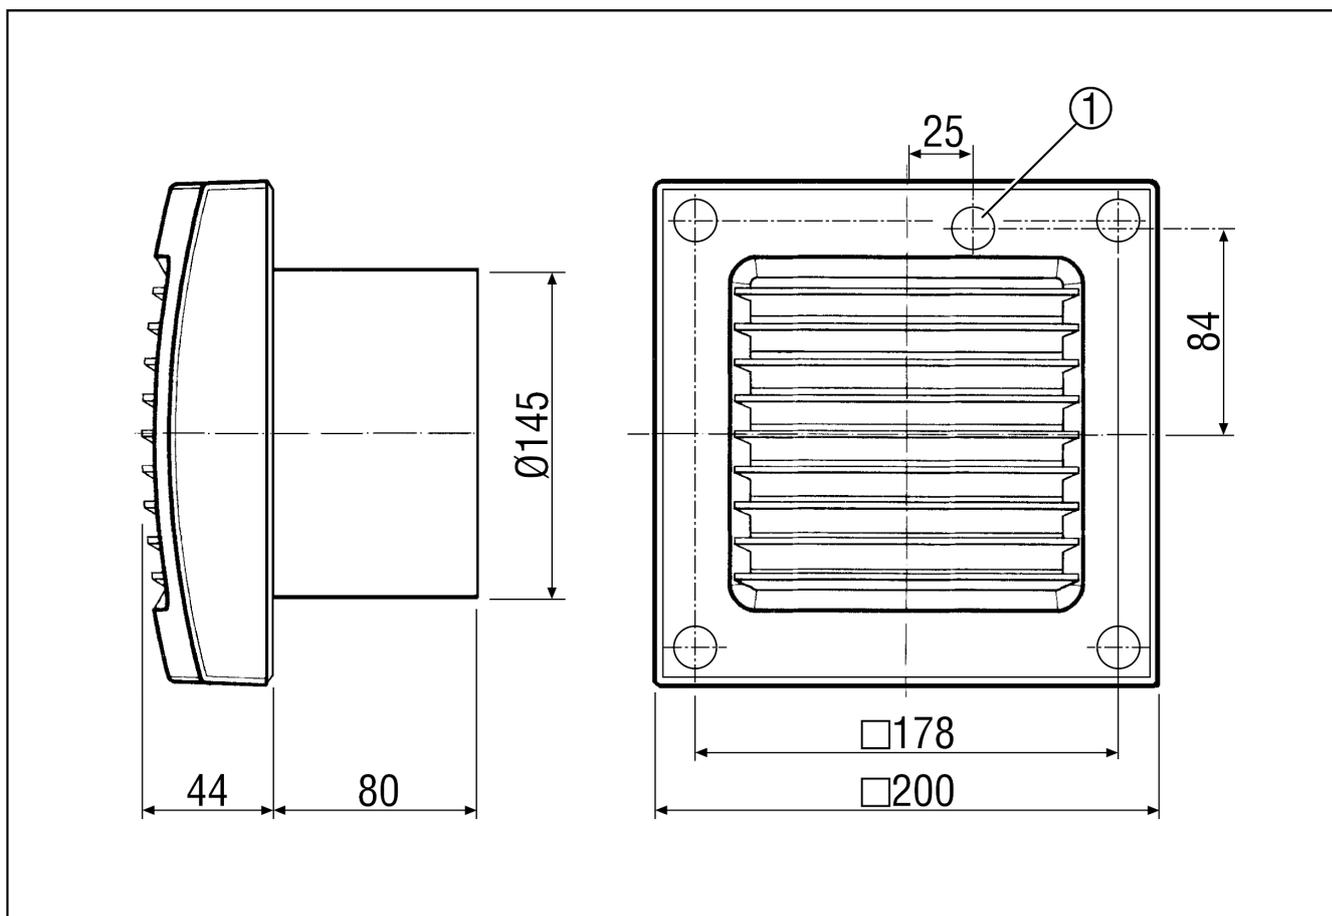

① Kabeleinführung

ECA 150 KF

