

ECR-A 25/31



Kurzinformation

Schallgedämmter Abluft-Ventilator passend zur Compact-box ECR 25

Einsatzbeispiele

Aufenthaltsraum, Meisterbüro, Labor, Werkstatt, Lagerraum

Artikelnummer 0080.0568

Technische Daten

Fördervolumen	1.100 m³/h
Drehzahl	2.590 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Nennleistung	196 W
I _{Nenn}	0,9 A
I _{Max}	0,9 A
Schutzart	IP 44
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	17,8 kg
Gewicht mit Verpackung	19,55 kg
Ventilator ausschwenkbar	✓
Nennweite	250 mm
Breite mit Verpackung	635 mm
Höhe mit Verpackung	315 mm
Tiefe mit Verpackung	495 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur	40 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799805687

Schallleistungspegel im Oktavspektrum


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA5, S5} (dB(A))	–	47	56	47	46	48	43	36	58

ECR-A 25/31

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	-	57	65	73	69	70	62	57	76
$L_{WA2, S5}$ (dB(A))	-	45	47	48	42	32	30	24	52

L_{WA2} = Gehäuse-Schalleistungspegel in dB
 L_{WA5} = Freiansaug-Schalleistungspegel in dB
 L_{WA6} = Freiausblas-Schalleistungspegel in dB

Kennlinie

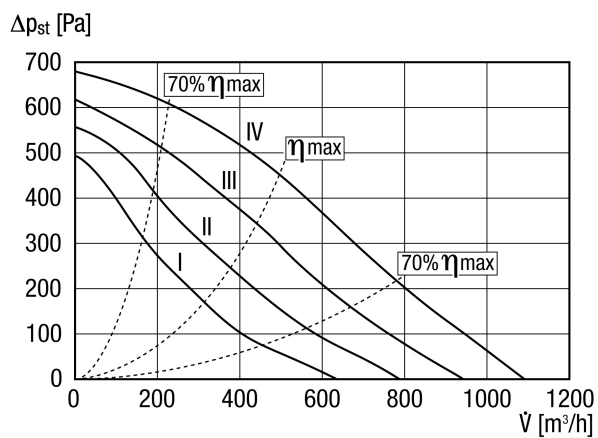

ECR-A 25/31

Maßzeichnung [mm]

