

# ER-APB 60 G



## Kurzinformation

Aufputzventilator mit Brandschutz-Metall-Absperrklappe zur Entlüftung, Fördervolumen 61 m³/h, mit Grundlastschaltung

## Einsatzbeispiele

Bad, Küche, Mehrfamilienhaus, Aufenthaltsraum, Esszimmer

Artikelnummer 0084.0159

## Technische Daten

Ausführung	Grundlastschaltung
Fördervolumen	35 m³/h / 61 m³/h
Drehzahl	900 1/min / 1.250 1/min
Luftrichtung	Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	-
SEC average	-3,62 kWh/(m²*a)
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	11 W / 21 W
I <sub>Max</sub>	0,13 A / 0,17 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Systemart	dezentral
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	2,14 kg
Gewicht mit Verpackung	2,7 kg
Filterklasse	ISO Coarse 30 % (G2)
Brandschutz	ja
Absperrvorrichtung	integrierte Metall-Absperrklappe mit Auslöseeinrichtung
Anschlussdurchmesser	75 mm / 80 mm
Breite	236 mm
Höhe	236 mm
Tiefe	217,5 mm
Breite mit Verpackung	255 mm
Höhe mit Verpackung	335 mm
Tiefe mit Verpackung	255 mm

# ER-APB 60 G


Fördermitteltemperatur bei $I_{Max}$	40 °C
Schalldruckpegel	33 dB(A) / 43 dB(A) (Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äquivalenten Absorptionsfläche $A_L = 10 \text{ m}^2$ )
Zulassungsnummer	Z-51.1-45
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	B
GTIN (EAN)	4012799841593

## Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
$L_{WA7}$ , niedrig (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	37
$L_{WA7}$ , hoch (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	46

$L_{WA7}$  = Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

## Kennlinie

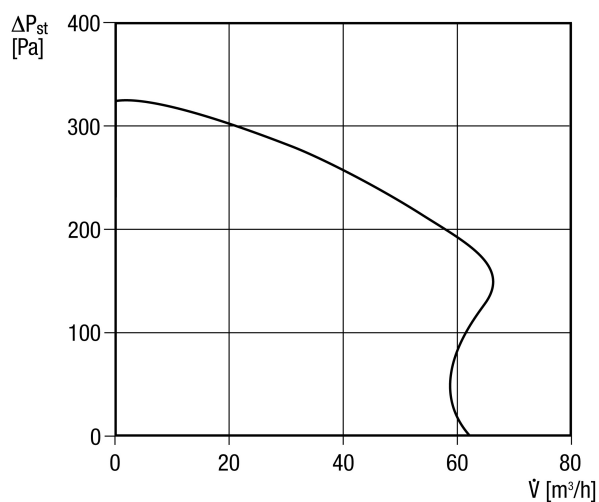

# ER-APB 60 G

Maßzeichnung [mm]

