

ERK 100 T



Kurzinformation

Diagonal-Ventilator, für Rohreinbau, DN 100, einstufig mit Nachlaufrelais, einstellbar von 3 bis 15 Minuten

Einsatzbeispiele

Fabrikationsstätte, Lagerraum, Aufenthaltsraum, Ausstellungsraum, Werkstatt

Artikelnummer 0080.0174

Technische Daten

Ausführung	Ausführung mit Nachlaufrelais
Fördervolumen	130 m ³ /h
Drehzahl	2.200 1/min
Lauftradtyp	diagonal
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	25 W
I _{Max}	0,16 A
Schutzart	IP 44
Wärmeklasse	B
Einbaulage	senkrecht / waagrecht
Material	Kunststoff PP
Material Gehäuse	Polypropylen
Farbe	weißgrau
Gewicht	1,08 kg
Gewicht mit Verpackung	1,3 kg
Nennweite	100 mm
Breite	171 mm
Höhe	196 mm
Tiefe	238 mm
Breite mit Verpackung	193 mm
Höhe mit Verpackung	208 mm
Tiefe mit Verpackung	245 mm
Fördermitteltemperatur	40 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799801740


ERK 100 T

SchalleLeistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA5, hoch} (dB(A))	–	40	43	42	40	36	34	26	45

L_{WA5} = Freiansaug-SchalleLeistungspegel in dB

Kennlinie

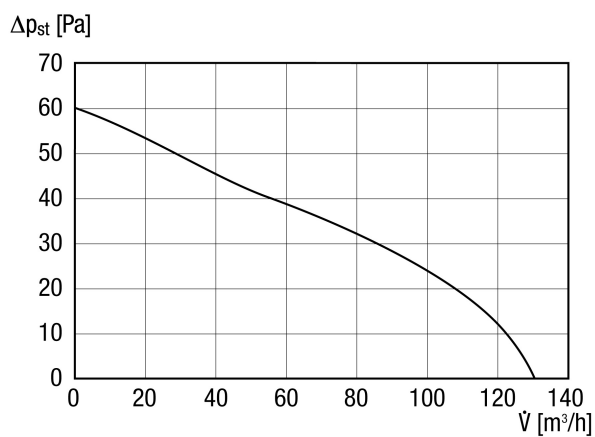

Maßzeichnung [mm]

