

# ERR 20/2 EC



## Kurzinformation

Radial-Rohrventilator, DN 200, Fördervolumen 1.017 m<sup>3</sup>/h, Motor mit EC-Technologie

## Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Arbeitsplatzabsaugung, Fabrikationsstätte

Artikelnummer 0073.0587

## Technische Daten

Fördervolumen	1.017 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	3.395 1/min
Lauftradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Nennleistung	170 W
I <sub>Max</sub>	0,8 A
Schutzart	IP X4
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	–
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht / waagrecht
Material	Stahlblech, pulverbeschichtet
Material Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe	hellgrau
Gewicht	5,4 kg
Gewicht mit Verpackung	5,7 kg
Nennweite	200 mm
Breite	230 mm
Höhe	360 mm
Tiefe	333 mm
Breite mit Verpackung	300 mm
Höhe mit Verpackung	390 mm
Tiefe mit Verpackung	390 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	60 °C
Schalldruckpegel	37 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)

# ERR 20/2 EC


Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799735878

## Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA3, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	57

LWA3  
Abstand 3 m, Freifeldbedingungen

## Kennlinie

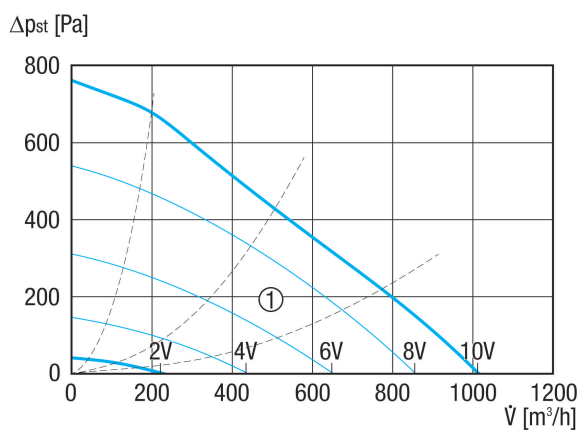

① Hilfskennlinien zu Steuerspannung 2 - 10 V

# ERR 20/2 EC

Maßzeichnung [mm]

