

ESR 16/1



Kurzinformation

Schallgedämmte Lüftungsbox, DN160, Wechselstrom

Artikelnummer 0080.0282

Technische Daten

Fördervolumen	380 m³/h
Drehzahl	2.000 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Nennleistung	85 W
I _{Nenn}	0,4 A
I _{Max}	0,4 A
Schutzart	IP X4
Wärmeklasse	B
Gewicht	12,6
Nennweite	160 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	55 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	55 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799802822

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA2, S5} (dB(A))	–	42	33	33	25	19	19	17	43
L _{WA5, S5} (dB(A))	–	47	45	40	40	38	37	33	51
L _{WA6, S5} (dB(A))	–	49	53	55	60	58	57	54	65


L_{WA2} = Gehäuse-Schallleistungspegel in dB

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L_{WA6} = Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

ESR 16/1

Kennlinie

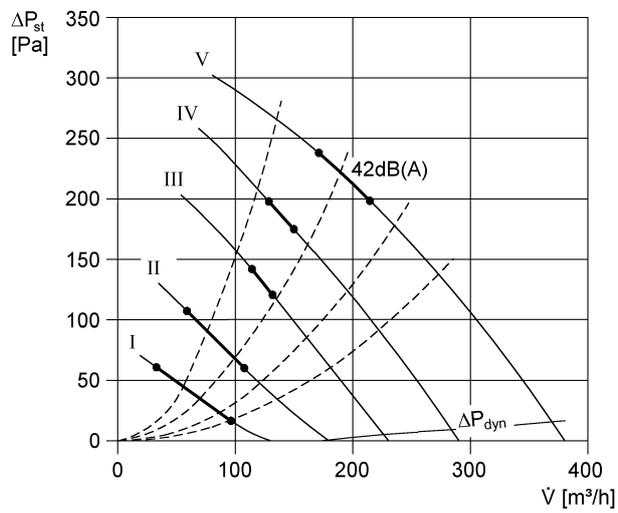

Maßzeichnung [mm]

