

# ESR 20 S



## Kurzinformation

Schallgedämmte Lüftungsbox mit ausschwenkbarem Ventilator, DN200, Wechselstrom

Artikelnummer 0080.0229

## Technische Daten

Fördervolumen	890 m³/h
Drehzahl	2.490 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Nennleistung	190 W
I <sub>Nenn</sub>	0,84 A
I <sub>Max</sub>	0,9 A
Gewicht	20
Ventilator ausschwenkbar	–
Nennweite	200 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	55 °C
Umgebungstemperatur	55 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799802297

## Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	46	56	55	48	47	46	38	60
<b>L<sub>WA6, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	54	63	72	69	68	62	55	75
<b>L<sub>WA2, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	46	48	54	37	31	29	23	56


L<sub>WA2</sub> = Gehäuse-Schalleistungspegel in dB

L<sub>WA5</sub> = Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

L<sub>WA6</sub> = Freiausblas-Schalleistungspegel in dB

# ESR 20 S

## Kennlinie

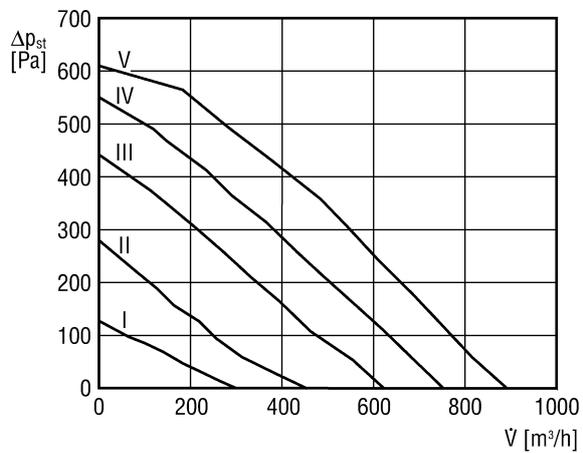

## Maßzeichnung [mm]

