

ESR 25-2



Kurzinformation

Schallgedämmte Lüftungsbox, DN 250, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Gewerberaum, Ausstellungsraum, Büro, Umkleidekabine, Meisterbüro

Artikelnummer

0080.0613

Technische Daten

Fördervolumen	1.100 m³/h
Drehzahl	1.840 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Nennleistung	290 W
I _{Nenn}	0,9 A
I _{Max}	1,3 A
Schutzart	IP X4
Wärmeklasse	F
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	16,9 kg
Gewicht mit Verpackung	18,96 kg
Nennweite	250 mm
Breite mit Verpackung	640 mm
Höhe mit Verpackung	315 mm
Tiefe mit Verpackung	500 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 °C bis 50 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 50 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799806134

Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	46	41	39	34	31	36	33	48

ESR 25-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	–	55	54	50	46	48	51	46	60
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	55	59	63	69	68	67	63	74

L_{WA2} = Gehäuse-Schalleistungspegel in dB

L_{WA5} = Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

L_{WA6} = Freiausblas-Schalleistungspegel in dB

Kennlinie

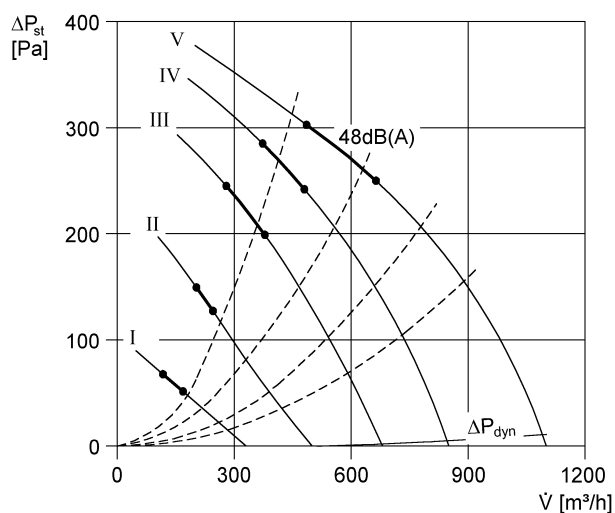

ESR 25-2

Maßzeichnung [mm]

