

ESR 25/1



Kurzinformation

Schallgedämmte Lüftungsbox, DN250, Wechselstrom

Artikelnummer 0080.0284

Technische Daten

Fördervolumen	1.100 m ³ /h
Drehzahl	1.840 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Nennleistung	280 W
I _{Nenn}	0,9 A
I _{Max}	1,3 A
Schutzart	IP X4
Wärmeklasse	F
Gewicht	18,3
Nennweite	250 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799802846

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA2, S5} (dB(A))	–	46	41	39	34	31	36	33	48
L _{WA5, S5} (dB(A))	–	55	54	50	46	48	51	46	60
L _{WA6, S5} (dB(A))	–	55	59	63	69	68	67	63	74


L_{WA2} = Gehäuse-Schallleistungspegel in dB

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L_{WA6} = Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

ESR 25/1

Kennlinie

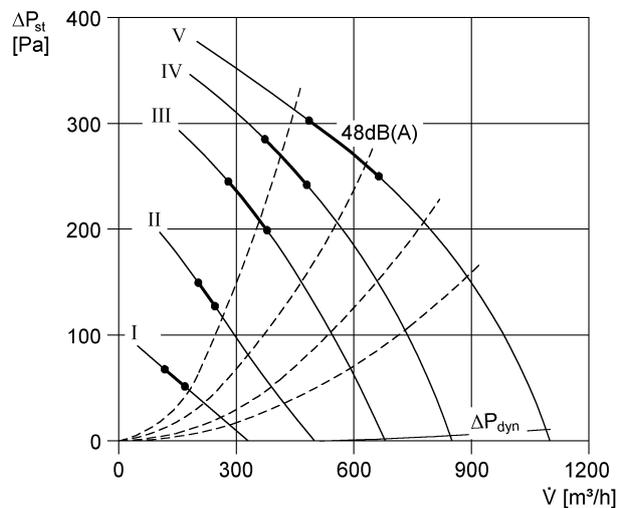

Maßzeichnung [mm]

