

ESR 35/1



Kurzinformation

Schallgedämmte Lüftungsbox, DN350, Wechselstrom

Artikelnummer 0080.0286

Technische Daten

Fördervolumen	2.400 m ³ /h
Drehzahl	1.150 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Nennleistung	900 W
I _{Nenn}	2,7 A
I _{Max}	4,5 A
Schutzart	IP X4
Wärmeklasse	F
Gewicht	43,1
Nennweite	350 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	50 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	50 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799802860

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	53	51	42	36	34	32	27	55
L_{WA5, S5} (dB(A))	–	63	62	52	63	62	61	54	69
L_{WA6, S5} (dB(A))	–	67	72	76	80	76	76	70	84


L_{WA2} = Gehäuse-Schallleistungspegel in dB

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L_{WA6} = Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

ESR 35/1

Kennlinie

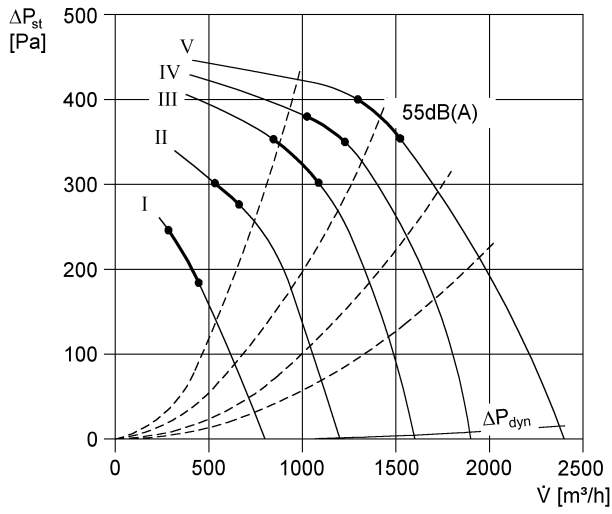

Maßzeichnung [mm]

