

ET 31



Kurzinformation

Typenreihe ET

Einsatzbeispiele

Gaststätte, Ausstellungsraum, Baucontainer, Hörsaal, Kindergarten

Artikelnummer 0081.0503

Technische Daten

Fördervolumen	1.800 m ³ /h
Drehzahl	1.425 1/min
Luftrichtung	Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Nennleistung	90 W
Leistungsaufnahme	110 W
I _{Nenn}	0,5 A
I _{Max}	0,6 A
Schutzart	IP 24
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	6
Nennweite	315 mm
Schalldruckpegel	65 dB(A)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799815037


Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA7, hoch} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	74

ET 31

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schalleleistungspegel in dB

Kennlinie

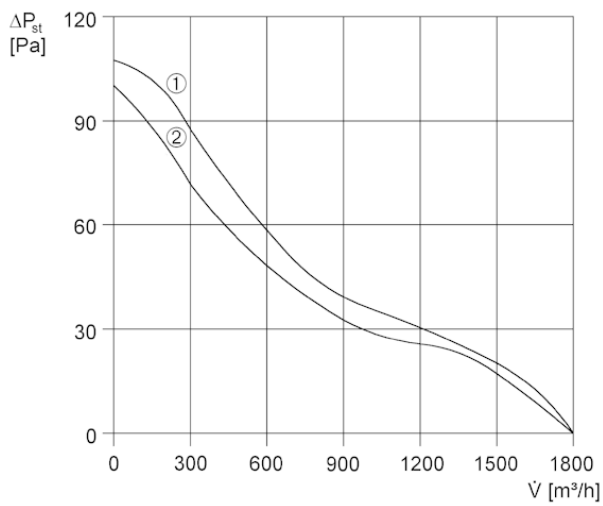

- ① ETR 31
- ② ET 31

Maßzeichnung [mm]

- ① Innen

