


GRM ES 10/2 E

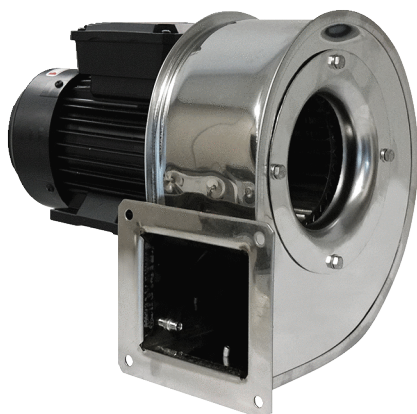

Kurzinformation

Radialgebläse Metall mit Edelstahlgehäuse, Baugröße 100, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Industrieanwendung

Artikelnummer 0073.0316

Technische Daten

Fördervolumen	390 m³/h
Drehzahl	2.880 1/min
Lauftradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	120 W
I _{Nenn}	0,85 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	–
Einbauort	Rohranschluss
Einbaulage	horizontal
Material Gehäuse	Edelstahl
Material Lauftrad	Edelstahl
Farbe	silber
Gewicht	4 kg
Gewicht mit Verpackung	4,5 kg
Baugröße	100 mm
Breite	220 mm
Höhe	229 mm
Tiefe	198 mm
Breite mit Verpackung	315 mm
Höhe mit Verpackung	300 mm
Tiefe mit Verpackung	240 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 80 °C
PTC DIN 44082	M 100

GRM ES 10/2 E


Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799733164

Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA5, S5} (dB(A))	45	57	62	66	71	64	56	46	73


L_{WA5} = Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

Kennlinie

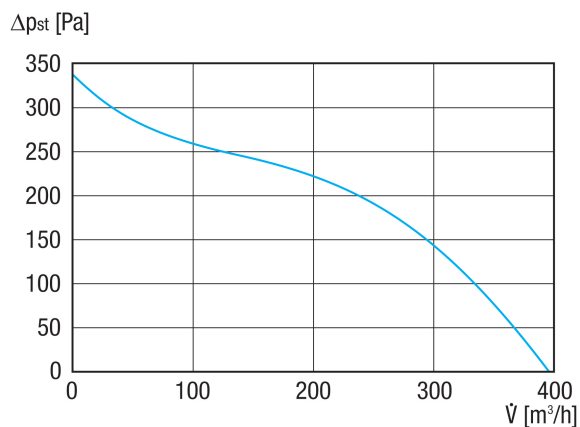

GRM ES 10/2 E

Maßzeichnung [mm]

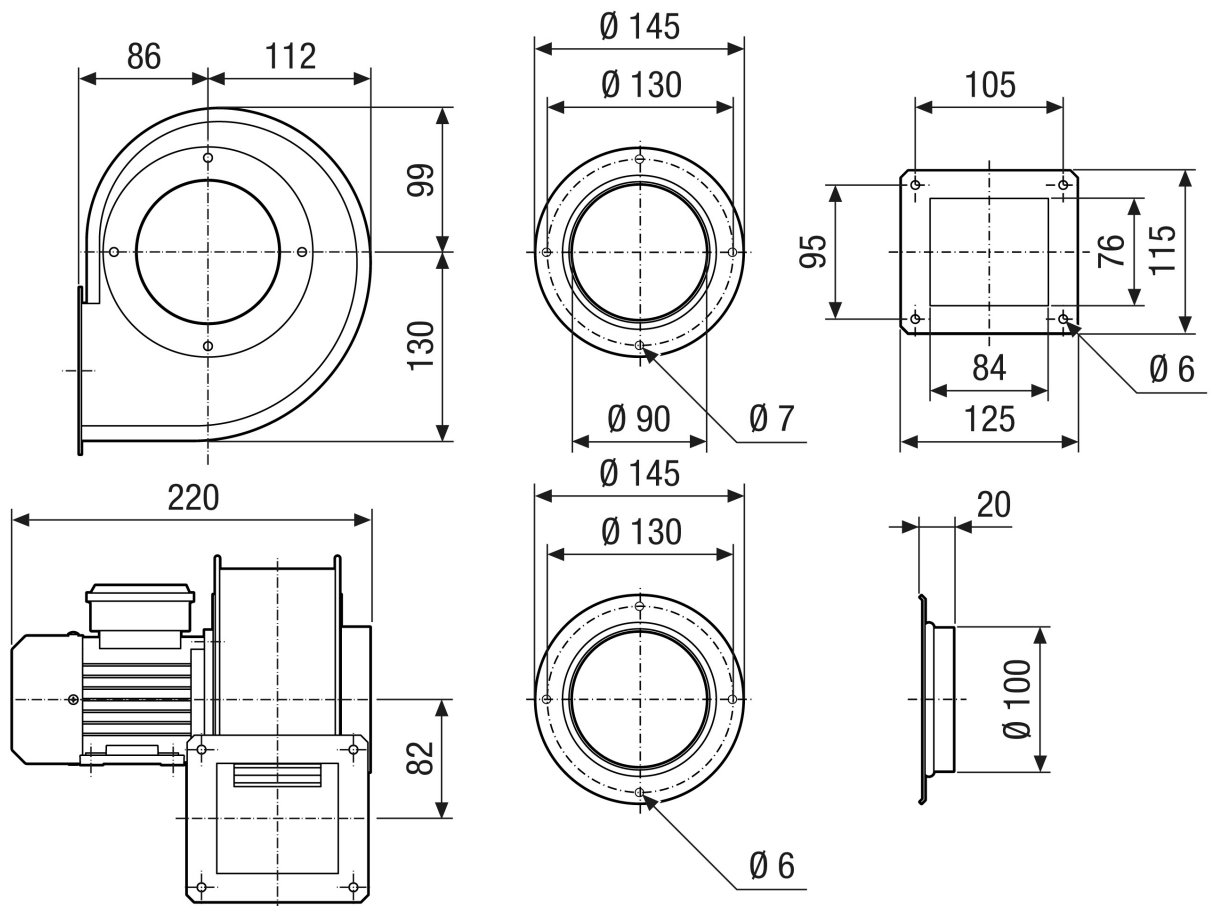

GRM ES 10/2 E

Maßzeichnung Gehäuseausrichtung [mm]

①						
	0°	45°	90°	135°	270°	315°
②						

① RD Rechtsausführung

② LG Linksausführung

Diese Baugröße ist nicht bestellbar in den Ausführungen 45°, 135°, 315°

Die Standardausrichtung ist immer LG 270°