

MLG 20



Kurzinformation


Innengitter zur Be- und Entlüftung, Stahlblech

Artikelnummer 0151.0061

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luftrichtung | Belüftung / Entlüftung |
| Min. Strömungsgeschwindigkeit | |
| Max. Strömungsgeschwindigkeit | 2 m/s |
| Einbauort | Wand |
| Material | Stahlblech |
| Material Gehäuse | Stahlblech, einbrennlackiert |
| Farbe | weiß |
| Gewicht | 0,96 |
| Geeignet für Nennweite | 200 mm |
| Freier Querschnitt | 310 cm ² |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Sortiment | C |
| GTIN (EAN) | 4012799510611 |


Kennlinie Druckverluste

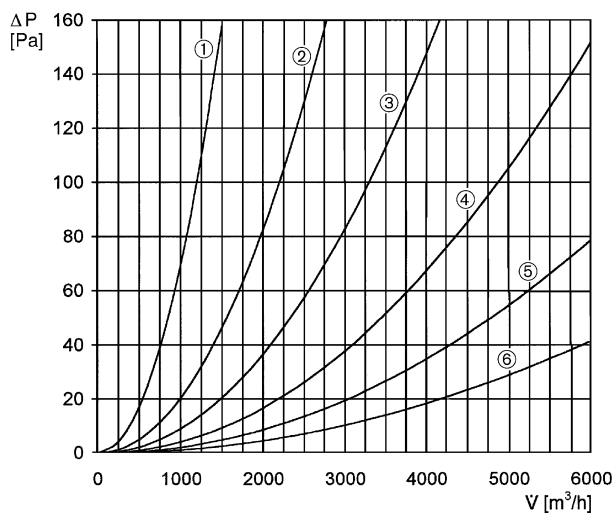

- ① MLG 20
- ② MLG 25
- ③ MLG 30
- ④ MLG 35
- ⑤ MLG 40
- ⑥ MLG 50

MLG 20

Maßzeichnung [mm]

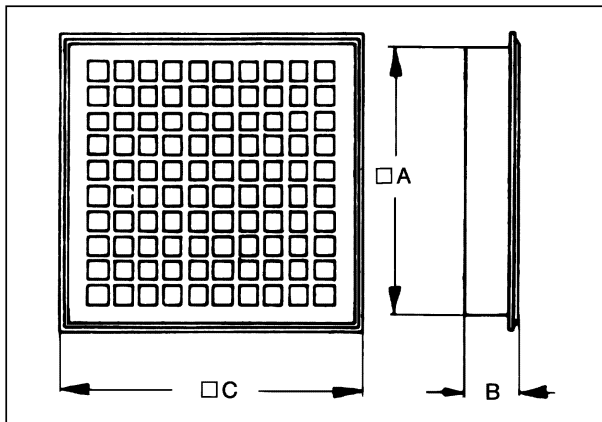

| A | B | C |
|-----|----|-----|
| 222 | 52 | 255 |