

# MT-R125



## Kurzinformation

Wärmegeämmtes und schallabsorbierendes Lüftungsrohr, Wärmeleitzahl 0,040 W/m\*K bei 40 °C, Länge 2 m, DN 125

## Einsatzbeispiele

Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Neubau, Sanierung, Nichtwohngebäude


Artikelnummer 0059.0981

## Technische Daten

Volumenstrom	200 m³/h (empfohlen)
Material Innenwand	Isolierender Polyolefin-Schaum, dampfdiffusionsdicht
Material Mantelrohr	Polyethylen (HDPE)
Farbe	schwarz
Gewicht	2,59 kg
Gewicht mit Verpackung	2,6 kg
Nennweite	125 mm
Innendurchmesser	125 mm
Außendurchmesser	160 mm
Länge	2 m
Breite	160 mm
Höhe	160 mm
Tiefe	2.000 mm
Breite mit Verpackung	160 mm
Höhe mit Verpackung	160 mm
Tiefe mit Verpackung	2.000 mm
Wandstärke	15 mm
Fördermitteltemperatur	-40 °C bis 95 °C
Umgebungstemperatur	-40 °C bis 95 °C
Wärmeleitzahl	0,040 W/m*K bei 40 °C
Verpackungseinheit	2 m
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799599814

# MT-R125

## Kennlinie

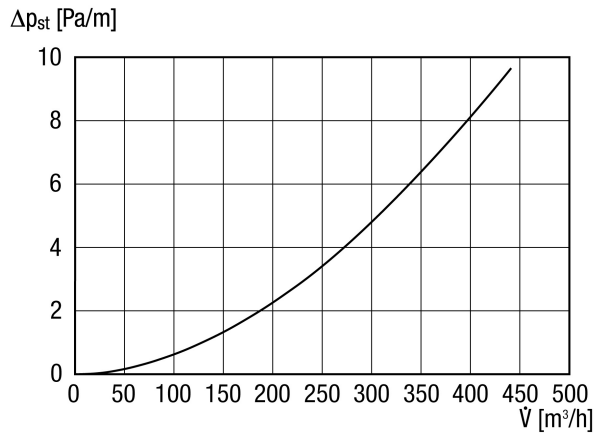

## Maßzeichnung [mm]

