

RLT 4000 MV4540HL-PH-WH-Mode 4



Kurzinformation

Zentrales raumlufttechnisches Kompaktgerät mit Wärmerückgewinnung. Ausführung: Horizontal mit Zu- und Abluftanschluss links, volumenstromkonstanter Betrieb, mit Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher, mit Elektro-Vorheizregister, mit Pumpenwarmwasserregister, Fördervolumen bis 4000 m³/h

Artikelnummer 0040.2660


Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|---|
| Ausführung | Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links / E-Vorheiz/ Wasser-Nachheizregister |
| Fördervolumen | 750 m ³ /h / 5.000 m ³ /h |
| Fördervolumen nominal | 4.000 m ³ /h |
| ErP / LOT 6 | NRVU / BVU, SFPint 1124 (W/(m ³ /s)) |
| Modus | Volumenstromkonstant |
| Bemessungsspannung | 400 V/~3/N/PE |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| I _{Max} Gerät | 31,7 A |
| Schutzart | IP 44 |
| Empfohlene Sicherung Gerät | 32 A |
| Leistungsaufnahme nominal | 1.248 W |
| Anmerkung Leistungsaufnahme nominal | gegen 200 Pa extern |
| Einbauort | innen / außen |
| Material | Metall |
| Material Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
| Gehäusedämmung | 45 mm Steinwolle (70 kg/m ³), Klassifizierung A1 nach DIN 4102 |
| Farbe | ähnlich telegrau RAL 7047 |
| Gewicht | 633 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 875 kg |
| Filterart | Plisseefilter |
| Filterklasse | ISO ePM10 ≥ 50% (M5) ISO ePM1 ≥ 50% (F7) |
| Brandschutz | Brandschutzklasse A1 |
| Anschlussdurchmesser Kondensatablauf | 1/2" |
| Stutzenhöhe saugseitig | 940 mm |
| Stutzenbreite saugseitig | 680 mm |
| Stutzendurchmesser saugseitig | |
| Stutzendurchmesser saugseitig alt. | |
| Stutzenhöhe druckseitig | 940 mm |

RLT 4000 MV4540HL-PH-WH-Mode 4

| | |
|---|--|
| Stutzenbreite druckseitig | 680 mm |
| Stutzendurchmesser druckseitig | |
| Stutzendurchmesser druckseitig alt. | |
| Breite | 2.980 mm |
| Höhe | 1.150 mm |
| Tiefe | 1.795 mm |
| Breite mit Verpackung | 3.100 mm |
| Höhe mit Verpackung | 1.390 mm |
| Tiefe mit Verpackung | 1.870 mm |
| Fördermitteltemperatur | -20 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur | -20 °C bis 40 °C |
| max. Heizleistung PH (Frostschutz) | 13.500 W |
| max. Heizleistung WH (PWW-Heizregister) | 40.100 W |
| Wärmetauscherbauart | Kreuz-Gegenstrom |
| Wirkungsgrad | 83,2% nominal nach ErP (ohne Kondensation) |
| EN 1886 Klassifikation | T2/TB2/L2/D1/F9 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Sortiment | X |
| GTIN (EAN) | 4012799983040 |


Kennlinie

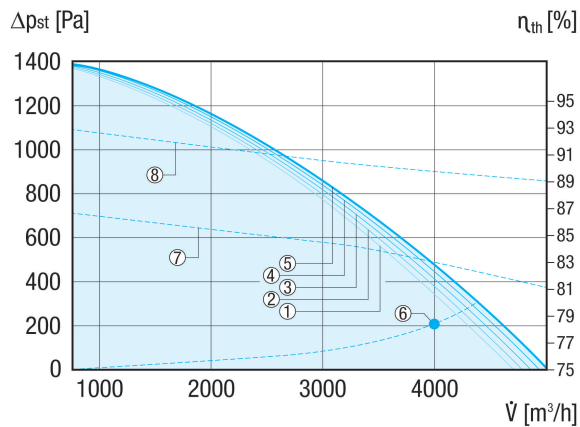

- 1) Mit Elektro-Vorheizregister [PH] und Elektro-Nachheizregister [EH]
- 2) Mit Elektro-Vorheizregister [PH] und PWW-Nachheizregister [WH]
- 3) Mit Elektro-Vorheizregister [PH] oder Elektro-Nachheizregister [EH]
- 4) Mit PWW-Nachheizregister [WH]
- 5) ohne Heizregister
- 6) Betriebspunkt gemäß ErP (EU Verordnung No 1253/2014)
- 7) Thermischer Wirkungsgrad (gemäß ErP ohne Kondensation)
- 8) Thermischer Wirkungsgrad (gemäß DIN EN 13141-7 (A7) mit Kondensation)

RLT 4000 MV4540HL-PH-WH-Mode 4

Maßzeichnung [mm]

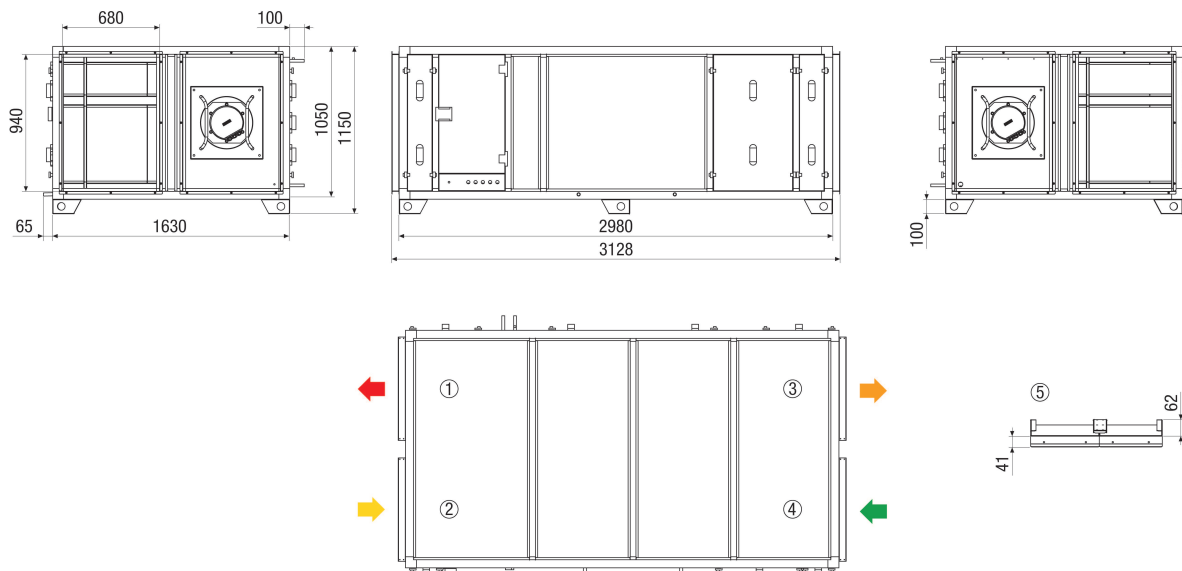

- 1 = Zuluft
- 2 = Abluft
- 3 = Fortluft
- 4 = Außenluft
- 5 = Detail Dach

HINWEIS: Für Deckenmontage wird anstelle der Füße das Deckenmontagekit verwendet. Die Bauhöhe verringert sich in diesem Fall um die Bauhöhe der Füße (100 mm).