


RSR 12

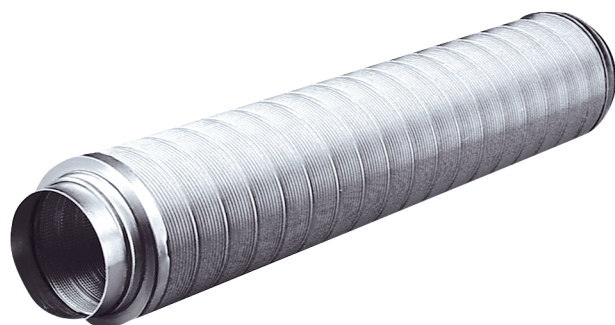

Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 25 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 125

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle

Artikelnummer 0092.0312

Technische Daten

Ausführung	25 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	1,6 kg
Gewicht mit Verpackung	1,64 kg
Nennweite	125 mm
Breite	189,5 mm
Höhe	189,5 mm
Tiefe	1.120 mm
Breite mit Verpackung	225 mm
Höhe mit Verpackung	225 mm
Tiefe mit Verpackung	1.185 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	5 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	6 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	15 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	30 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	47 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	49 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	25 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	17 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923121


RSR 12

Kennlinie Druckverluste



- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maßzeichnung [mm]

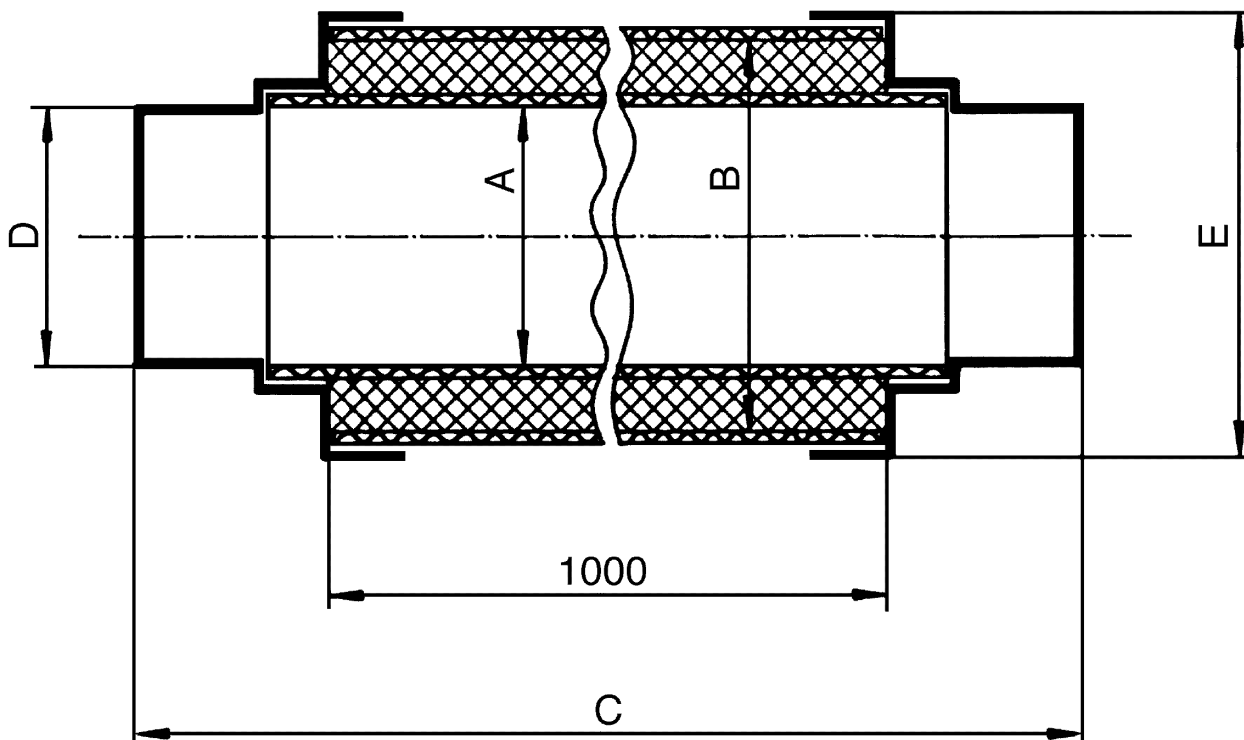



RSR 12

A	B	C	D	E
125	180	1.120	124,5	224