

RSR 12/50



Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 50 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 125

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle

Artikelnummer


0092.0322

Technische Daten

Ausführung	50 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	1,76 kg
Gewicht mit Verpackung	2,37 kg
Nennweite	125 mm
Breite	1.120 mm
Höhe	236 mm
Tiefe	236 mm
Breite mit Verpackung	1.190 mm
Höhe mit Verpackung	270 mm
Tiefe mit Verpackung	270 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	1 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	7 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	13 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	24 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	41 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	45 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	29 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	28 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923220


RSR 12/50

Kennlinie Druckverluste

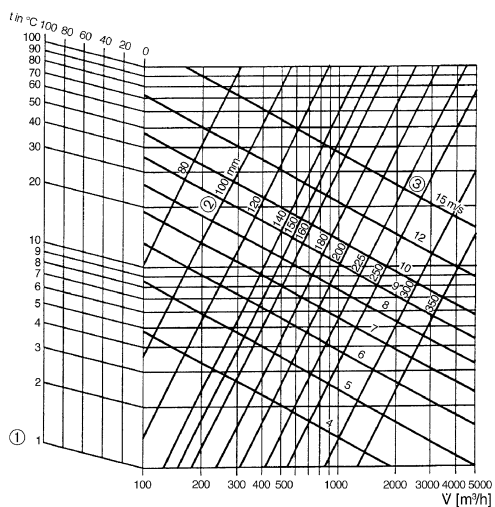

- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maßzeichnung [mm]

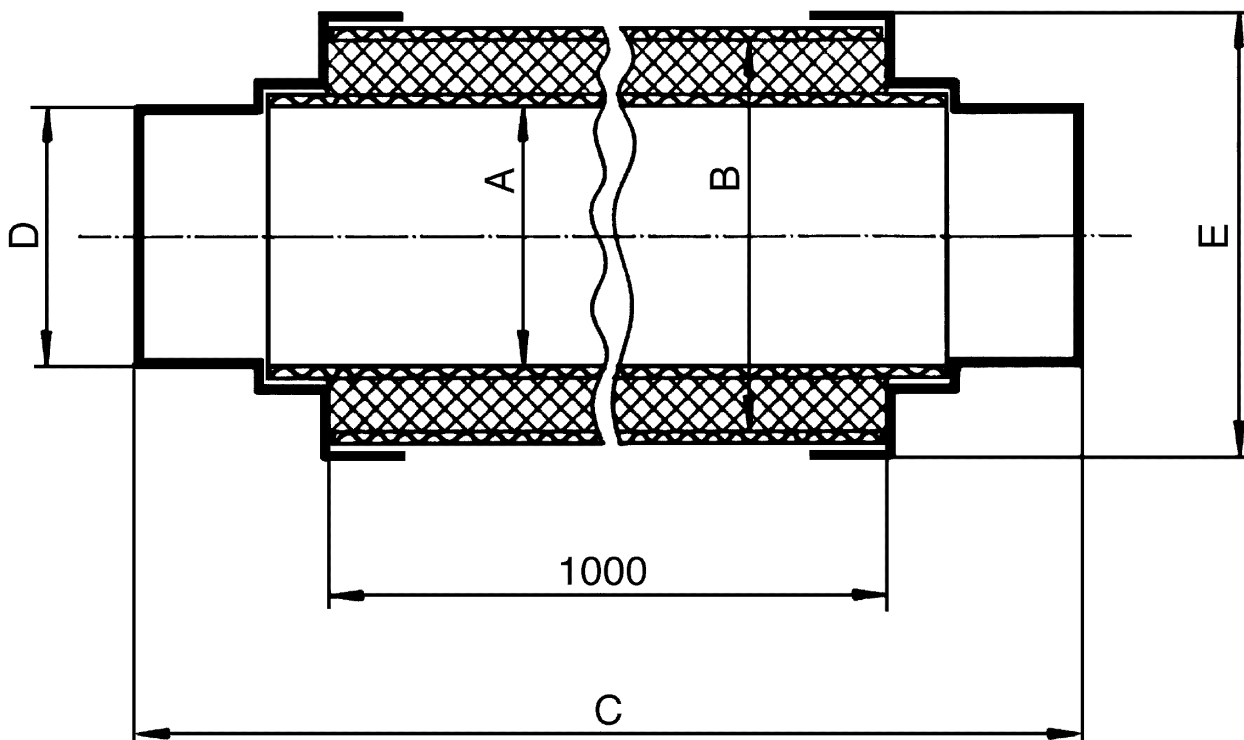

RSR 12/50

A	B	C	D	E
125	224	1.120	124,5	236