

RSR 15



Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 25 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 150

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle


Artikelnummer 0092.0313

Technische Daten

Ausführung	25 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	1,8 kg
Gewicht mit Verpackung	1,79 kg
Nennweite	150 mm
Breite	212 mm
Höhe	212 mm
Tiefe	1.120 mm
Breite mit Verpackung	215 mm
Höhe mit Verpackung	220 mm
Tiefe mit Verpackung	1.190 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	4 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	4 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	11 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	25 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	46 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	35 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	19 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	16 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923138


RSR 15

Kennlinie Druckverluste

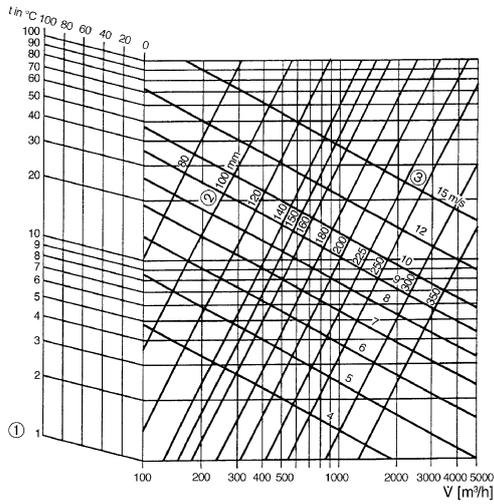

- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maßzeichnung [mm]

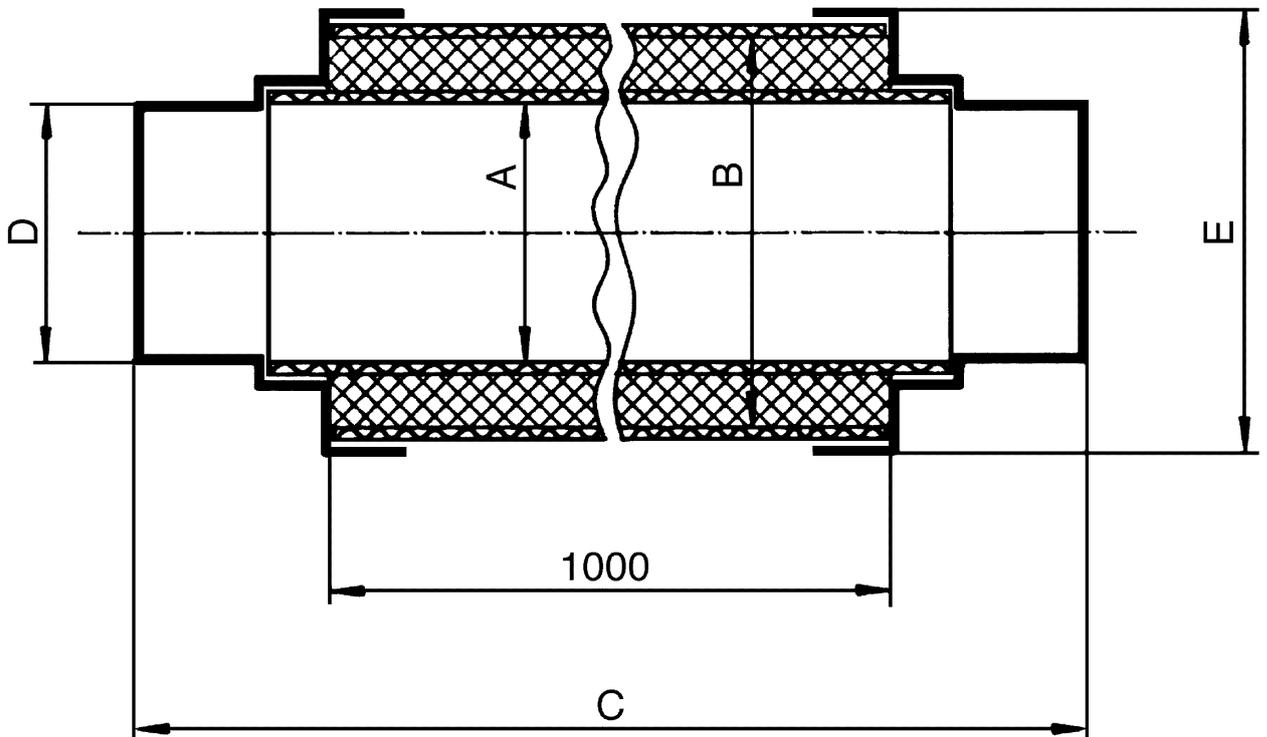



RSR 15

A	B	C	D	E
150	200	1.120	149,5	250