

RSR 16/50



Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 50 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 160

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle

Artikelnummer

0092.0324

Technische Daten

Ausführung	50 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	1,86 kg
Gewicht mit Verpackung	2,47 kg
Nennweite	160 mm
Breite	1.120 mm
Höhe	262,5 mm
Tiefe	262,5 mm
Breite mit Verpackung	1.185 mm
Höhe mit Verpackung	270 mm
Tiefe mit Verpackung	270 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	1 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	5 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	10 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	21 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	39 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	30 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	20 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	18 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923244


RSR 16/50

Kennlinie Druckverluste



- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maßzeichnung [mm]

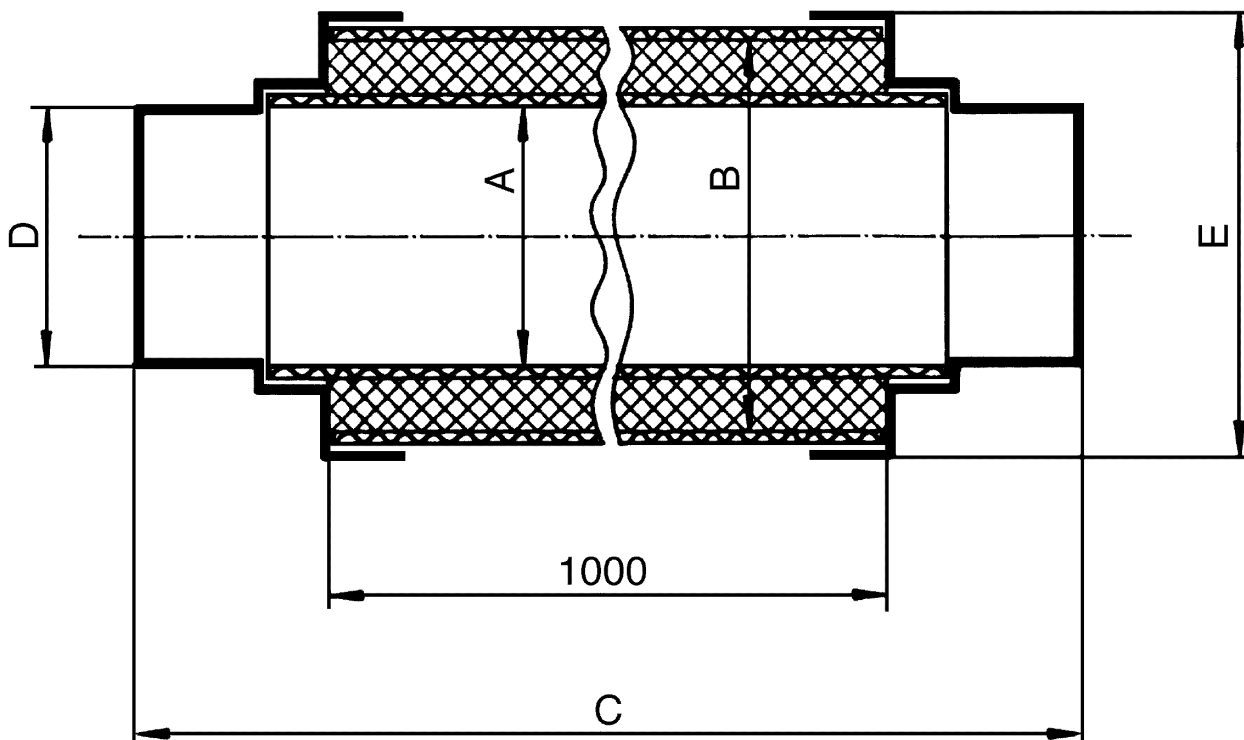



RSR 16/50

A	B	C	D	E
160	250	1.120	159,5	262,5