

RSR 20



Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 25 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 200

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle


Artikelnummer 0092.0316

Technische Daten

Ausführung	25 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	2,4 kg
Gewicht mit Verpackung	2,2 kg
Nennweite	200 mm
Breite	262,5 mm
Höhe	262,5 mm
Tiefe	1.120 mm
Breite mit Verpackung	270 mm
Höhe mit Verpackung	270 mm
Tiefe mit Verpackung	1.190 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	3 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	3 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	9 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	21 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	40 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	23 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	15 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	13 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923169


RSR 20

Kennlinie Druckverluste

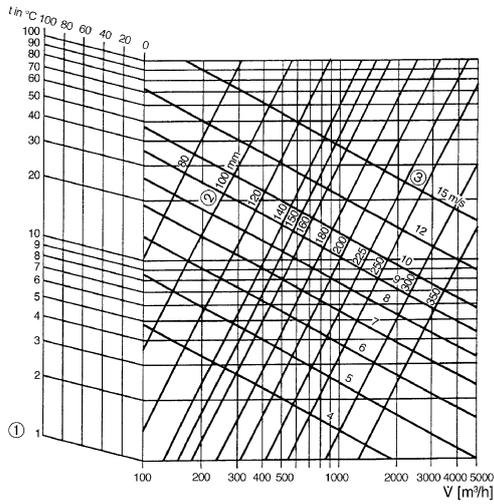

- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maßzeichnung [mm]

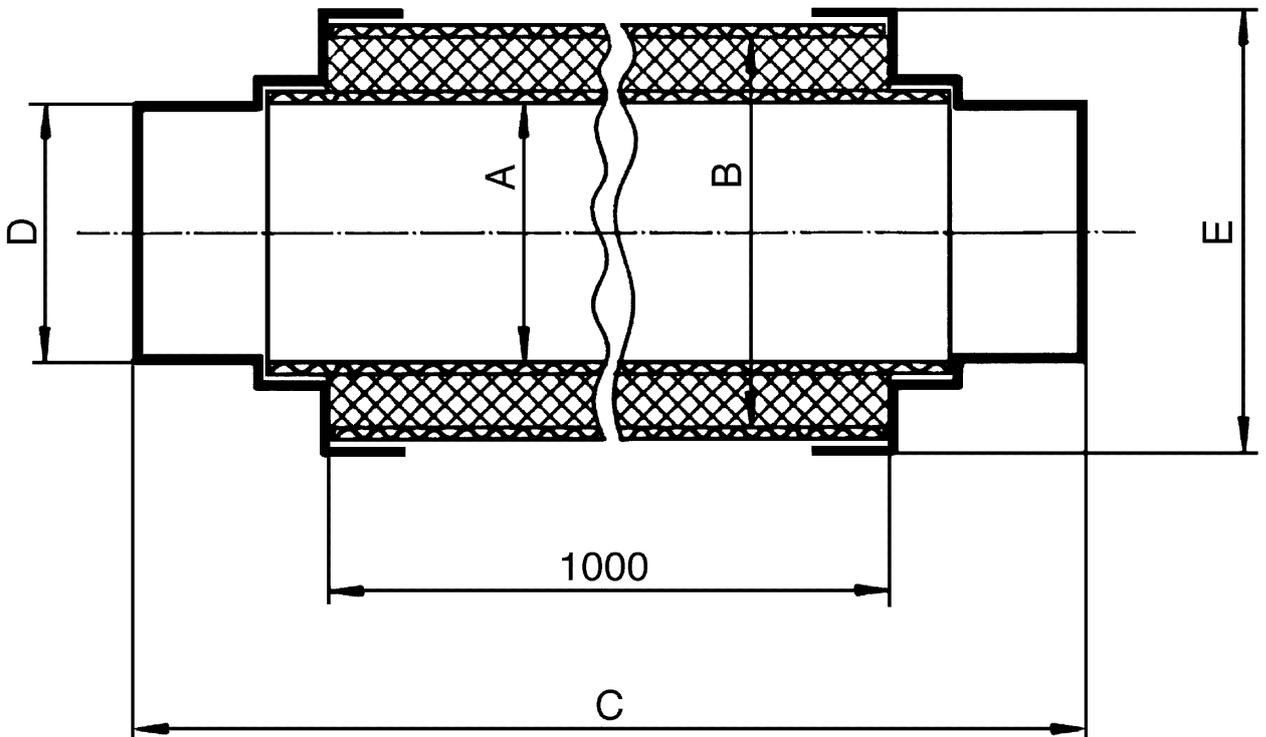



RSR 20

A	B	C	D	E
200	250	1.120	199,5	300