

RSR 20/50



Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 50 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 200

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle

Artikelnummer 0092.0326

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Ausführung | 50 mm Schallschluckpackung |
| Material | Aluminium |
| Gewicht | 2,34 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 3,07 kg |
| Nennweite | 200 mm |
| Breite | 1.120 mm |
| Höhe | 312,5 mm |
| Tiefe | 312,5 mm |
| Breite mit Verpackung | 1.180 mm |
| Höhe mit Verpackung | 315 mm |
| Tiefe mit Verpackung | 315 mm |
| Einfügungsdämpfung bei 63 Hz | 3 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 125 Hz | 4 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 250 Hz | 9 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 500 Hz | 16 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 1 kHz | 32 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 2 kHz | 22 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 4 kHz | 15 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 8 kHz | 15 dB |
| Einfügungsdämpfung Gesamt | |
| Einfügungsdämpfung Anmerkung | |
| Schalldämmung | ja |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Sortiment | C |
| GTIN (EAN) | 4012799923268 |


RSR 20/50

Kennlinie Druckverluste



- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maßzeichnung [mm]

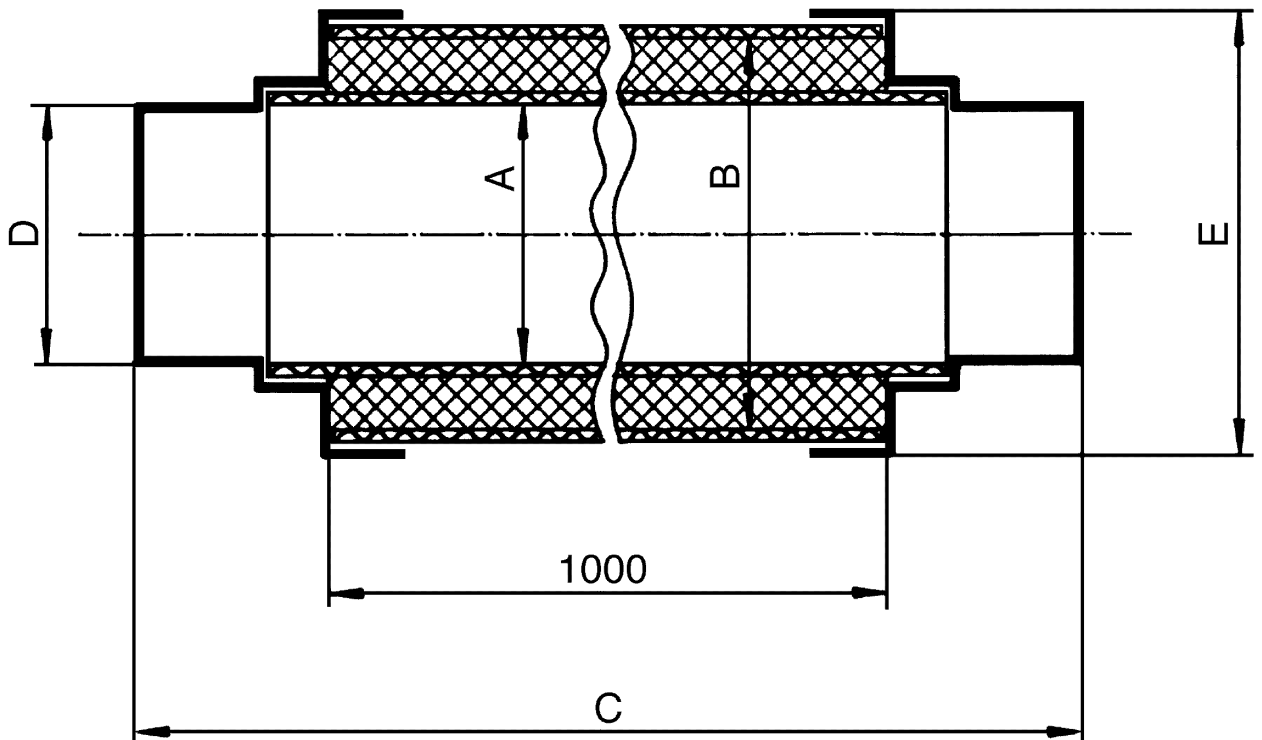



RSR 20/50

| A | B | C | D | E |
|-----|-----|-------|-------|-------|
| 200 | 300 | 1.120 | 199,5 | 312,5 |