


RSR 25

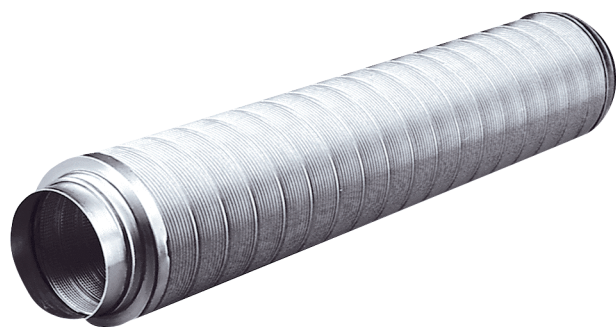

Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 25 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 250

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle

Artikelnummer 0092.0317

Technische Daten

Ausführung	25 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	2,9 kg
Gewicht mit Verpackung	2,74 kg
Nennweite	250 mm
Breite	312,5 mm
Höhe	312,5 mm
Tiefe	1.170 mm
Breite mit Verpackung	315 mm
Höhe mit Verpackung	315 mm
Tiefe mit Verpackung	1.180 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	2 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	3 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	8 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	19 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	37 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	18 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	12 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	12 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923176


RSR 25

Kennlinie Druckverluste



- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maßzeichnung [mm]

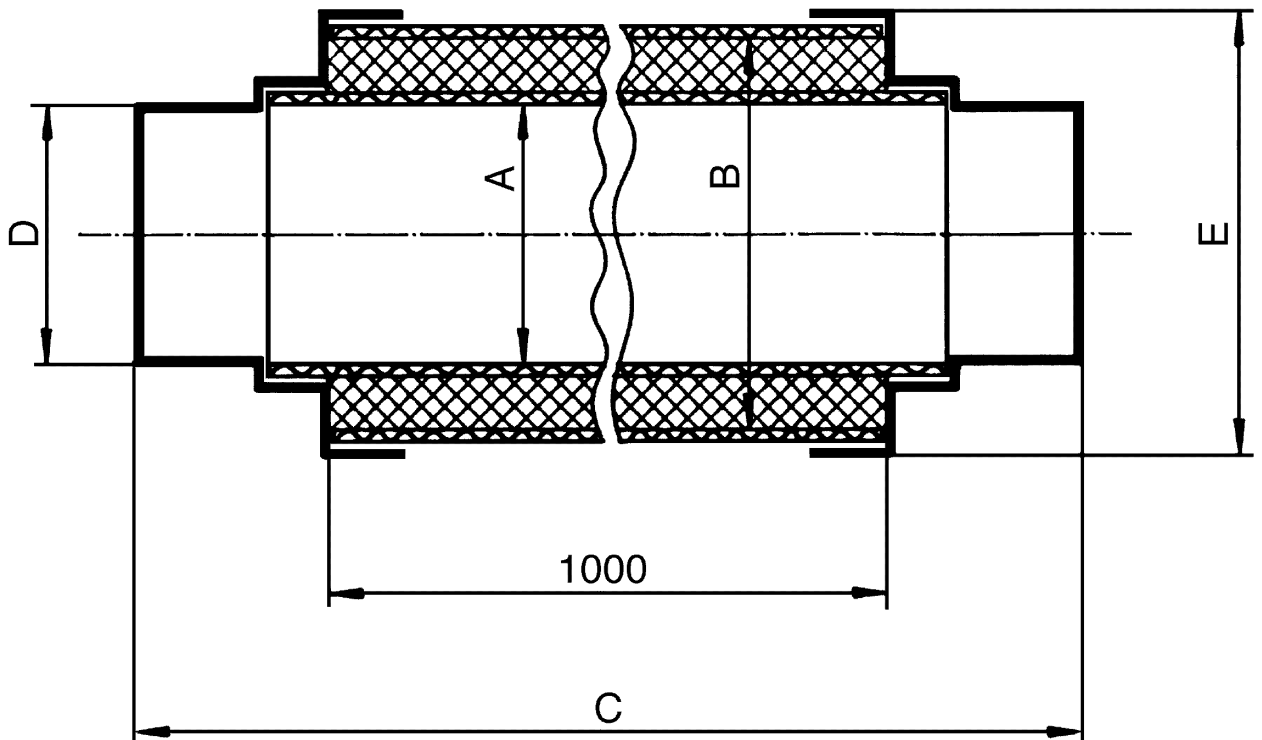



RSR 25

A	B	C	D	E
250	300	1.170	249,4	355