

RSR 28



Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 25 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 280

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle


Artikelnummer 0092.0318

Technische Daten

Ausführung	25 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	3,6 kg
Gewicht mit Verpackung	4,85 kg
Nennweite	280 mm
Breite	362,5 mm
Höhe	362,5 mm
Tiefe	1.170 mm
Breite mit Verpackung	380 mm
Höhe mit Verpackung	380 mm
Tiefe mit Verpackung	1.195 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	1 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	2 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	4 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	9 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	18 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	19 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	9 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	9 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923183


RSR 28

Kennlinie Druckverluste

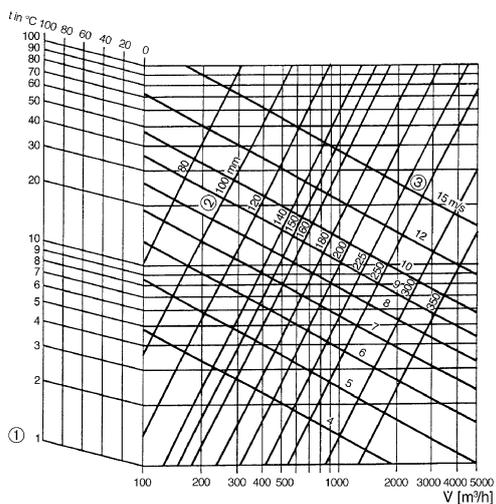

- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maßzeichnung [mm]

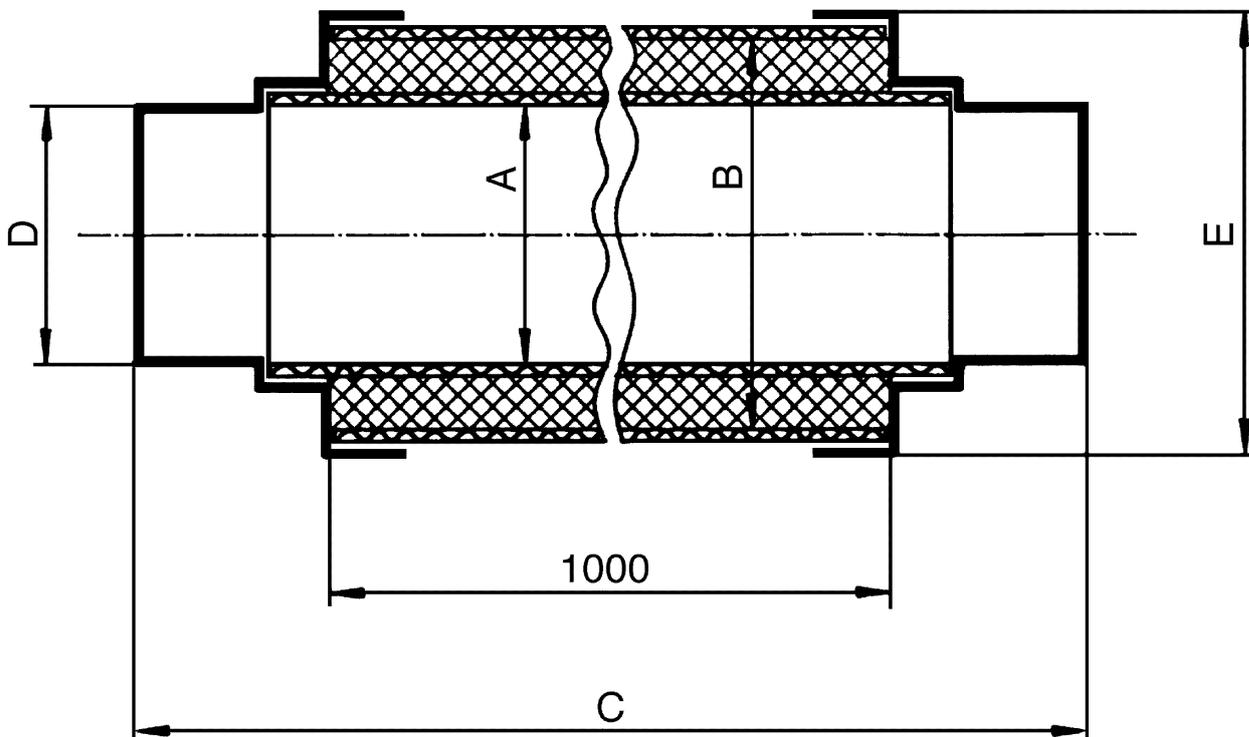

RSR 28

A	B	C	D	E
280	355	1.170	279,5	362,5