

RSR 28/50



Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 50 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 280

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle

Artikelnummer

0092.0328

Technische Daten

Ausführung	50 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	4 kg
Gewicht mit Verpackung	5,44 kg
Nennweite	280 mm
Breite	413,5 mm
Höhe	413,5 mm
Tiefe	1.170 mm
Breite mit Verpackung	430 mm
Höhe mit Verpackung	430 mm
Tiefe mit Verpackung	1.205 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	2 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	4 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	8 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	16 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	33 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	15 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	11 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	12 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923282


RSR 28/50

Kennlinie Druckverluste



- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maßzeichnung [mm]

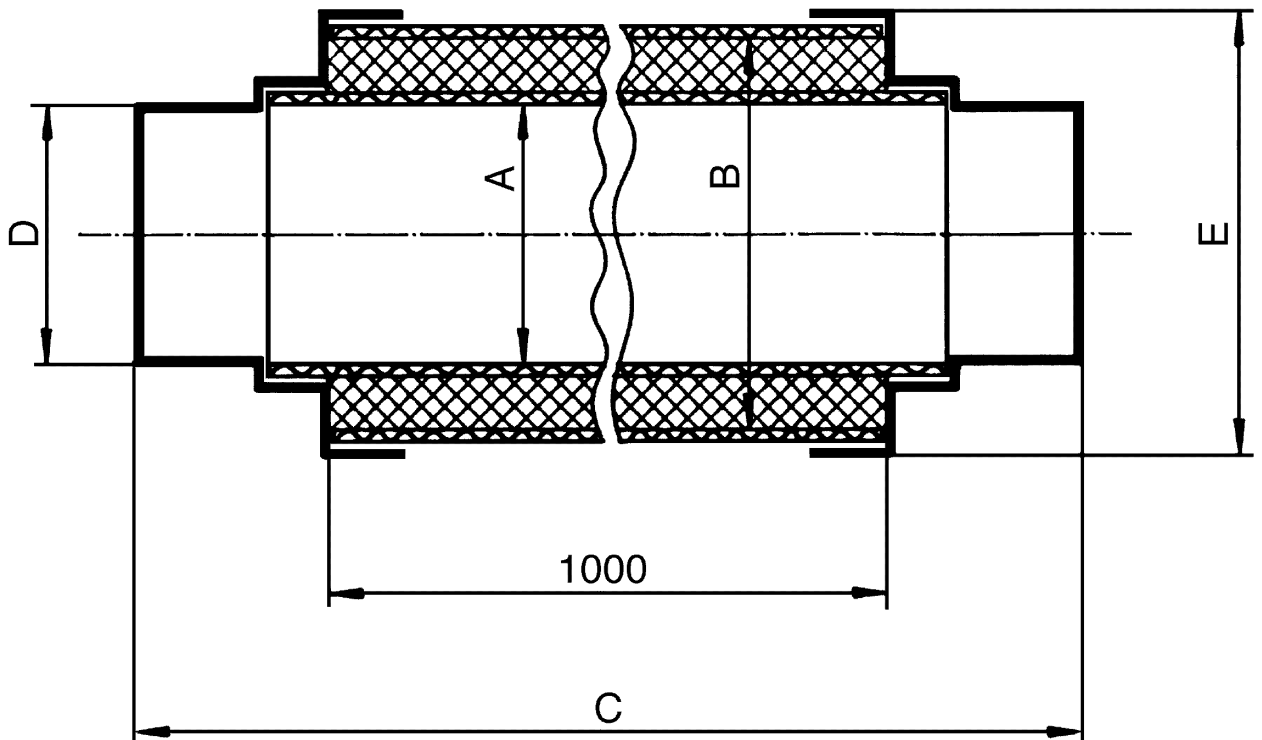

RSR 28/50

A	B	C	D	E
280	400	1.170	279,5	413,5