

RSR 40/50



Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 50 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 400

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle

Artikelnummer 0092.0336

Technische Daten

Ausführung	50 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	4,4 kg
Gewicht mit Verpackung	5,9 kg
Nennweite	400 mm
Breite	513,5 mm
Höhe	513,5 mm
Tiefe	1.170 mm
Breite mit Verpackung	530 mm
Höhe mit Verpackung	530 mm
Tiefe mit Verpackung	1.180 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	3 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	6 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	15 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	18 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	7 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	6 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	5 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923367


RSR 40/50

Kennlinie Druckverluste



- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maßzeichnung [mm]

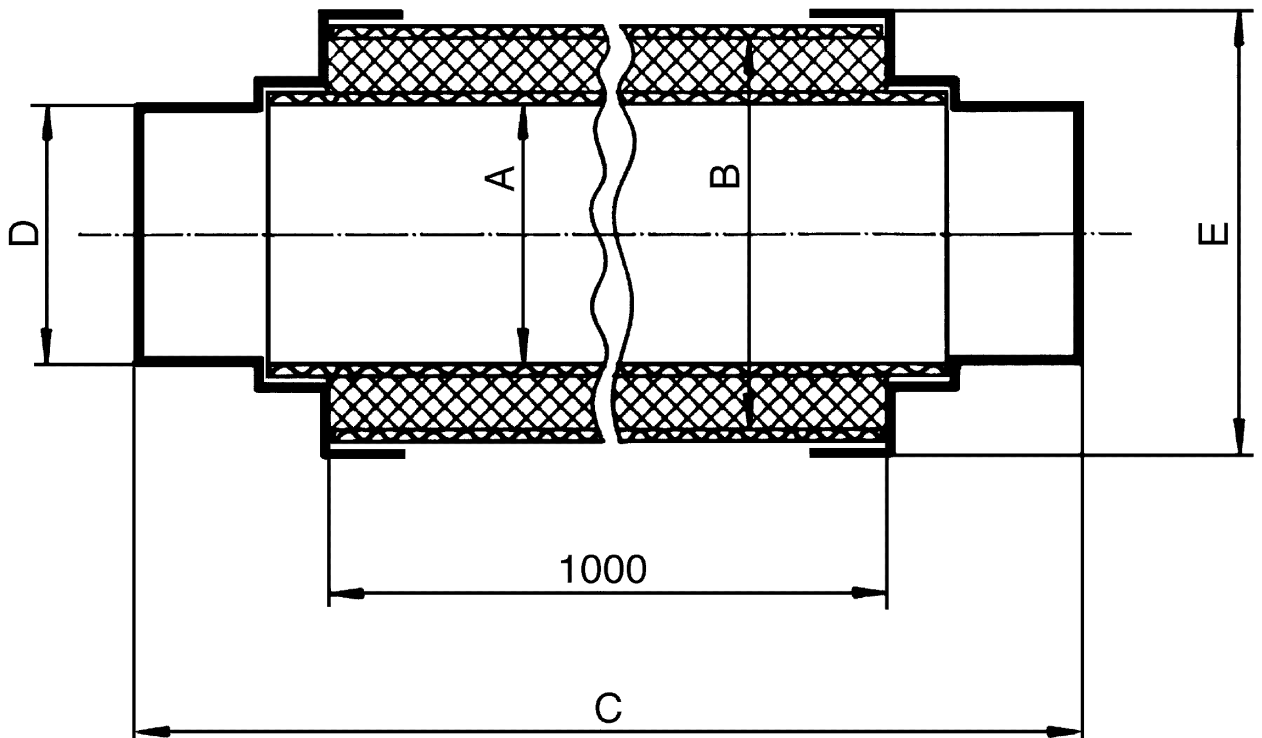



RSR 40/50

A	B	C	D	E
400	500	1.170	399,5	513,5