


SD-MV4540-V-SL2

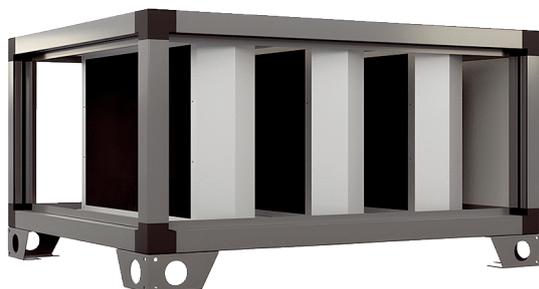

Kurzinformation

Schalldämpfermodul Schalldämpferkulissen nach dem Absorberprinzip, aus abriebfesten und nicht brennbaren Mineralfaserplatten, umlaufend in einem stabilen Blechgehäuse eingefasst, die Oberfläche zusätzlich abgekantet. Nichtbrennbar nach DIN 4102, Klasse A

Artikelnummer

0043.2725

Technische Daten

Einbauort	innen / außen
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	weiß ähnlich RAL 7047
Gewicht	86 kg
Gewicht mit Verpackung	101,48 kg
Breite	1.450 mm
Höhe	915 mm
Tiefe	1.050 mm
Breite mit Verpackung	1.570 mm
Höhe mit Verpackung	1.155 mm
Tiefe mit Verpackung	1.170 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	4,4 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	6,6 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	22 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	20,5 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	23,5 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	23,5 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	16,9 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	16,1 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	X
GTIN (EAN)	4012799986133

SD-MV4540-V-SL2

Maßzeichnung [mm]

① Detail Dach

