Busleitung

IP-Heimnetzwerk

Internet

LAN
WLAN

KNX Facility Panel mit Internetzugang

KNX Haustechnik inkl. Lüftung auch
von unterwegs steuerbar über Smartphone

Tastensensor mit Funkempfänger

Bedienung der Lüftungsanlage auch
über Funk-Handsender möglich

KNX Tastsensor 2fach
(4 Kanäle) inkl. Busankoppler
Lüftungsgerät Ein/Aus + Stufe 1-2-3

Option:
KNX Sensor CO2 / Hygrostat

USB - Datenschnittstelle

Option: Präsenzmelder z.B.
Bewegung in Bad / Küche = Lüftung Stufe 3

Weitere zahlreiche KNX Funktionen
wie Lichtsteuerung, Heizung, Jalousien,
Sicherheit, Audio usw.

A1 = 230V Betriebsspannung für Lüftungsgerät
A3 = Stufe 1
A4 = Stufe 2
A5 = Stufe 3

L
230V

A1

A3 A4 A5

KNX
Fan Coil Aktor

L N
230V

N L
230V

Bedienteil
RLS D1WR erforderlich
bei WS 170KB L/R
(mit Bypass)

GY Grau (Masse)

PK Pink (LD3)

GN Grün (S2)

YE Gelb (S1)

Jumper 8 öffnen

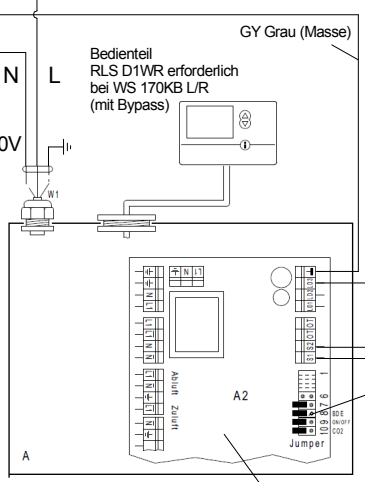

Option:
CO2 Sensor
Maico SKD

Option:
Hygrostat
Maico HY5

Anschlussdetails siehe
Bedienungsanleitung WS 170

KNX 2 Kanal Wochenschaltuhr für
zeitgesteuerte Umschaltung der Luftmengen
(wenn Facility Panel nicht vorhanden)

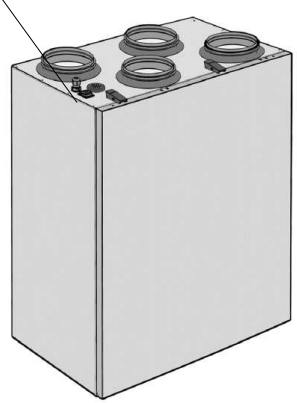

WS 170 L/R
WS 170K L/R
WS 170KB L/R

Maico Zentrallüftungsgerät mit
90% Wärmerückgewinnung für
Wohnungen, Einfamilienhäuser
und Gewerbe

KNX Die intelligente Gebäudesystemtechnik

Maico Technische Beratung 07720 / 694-447