

ASR 200



Description rapide


Raccord de soufflage 45° avec joint roulant et grille de protection pour tuyaux agrafés, DN 200

Référence 0055.0529

Caractéristiques techniques

Mode de montage	Montage encastré
Température ambiante	60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799555292

Dessin coté [mm]

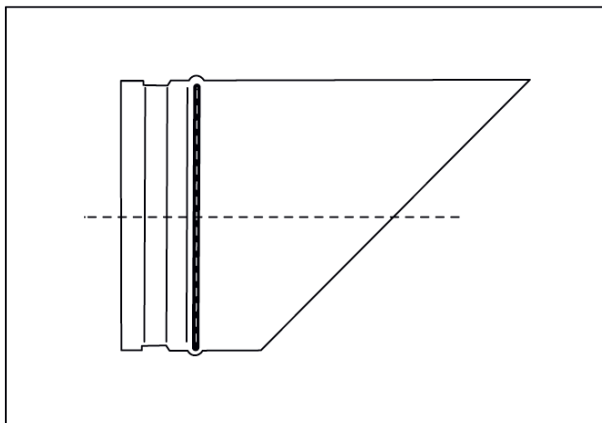

DN
200