

# ASS 160



## Description rapide


Raccord de soufflage avec joint roulant et grille de protection pour tuyaux agrafés, DN 160

Référence 0055.0520

## Caractéristiques techniques

Mode de montage	Montage encastré
Température ambiante	60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799555209

## Dessin coté [mm]

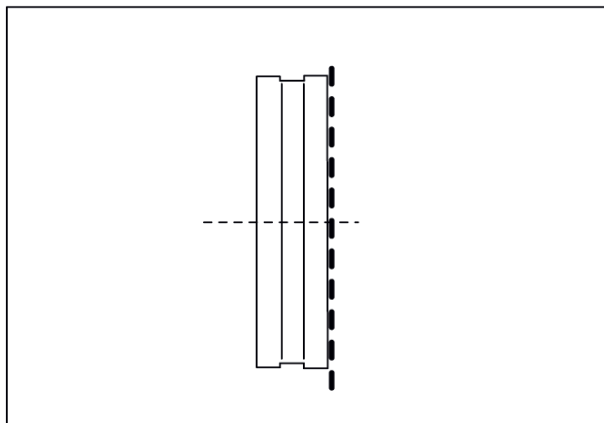

DN  
160