

ASS 200



Description rapide


Raccord de soufflage avec joint roulant et grille de protection pour tuyaux agrafés, DN 200

Référence 0055.0522

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|------------------|
| Mode de montage | Montage encastré |
| Température ambiante | 60 °C |
| Unité de conditionnement | 1 pièce |
| Gamme | K |
| GTIN (EAN) | 4012799555223 |

Dessin coté [mm]

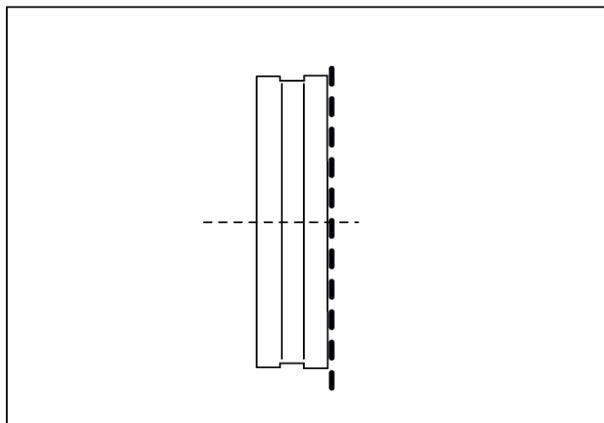

DN
200