

# DAR 71/6 0,75



## Description rapide

Ventilateur hélicoïde pour gaine ronde, DN 710, courant triphasé, puissance nominale 0,75 kW

## Exemples d'utilisation

Atelier de production, Lieu de travail, Local professionnel, Hall industriel

Référence 0073.0134

## Caractéristiques techniques

Débit d'air	16.995 m³/h
Vitesse de rotation	960 1/min
Type de turbine	hélicoïde
Vitesse variable	✓
Réversibilité	–
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	750 W
I <sub>Nominal</sub>	2,01 A
Type de protection	IP 55
Classe de température	F
Inversion de polarité possible	–
Lieu de montage	Gaine ronde
Position d'installation	horizontal / vertical
Boîtier matériau	Tôle d'acier avec revêtement époxy
Matériau de l'hélice	Polyamide
Couleur	Gris
Poids	45 kg
Poids avec emballage	50 kg
Largeur nominale	710 mm
Largeur	810 mm
Hauteur	520 mm
Profondeur	810 mm
Largeur avec emballage	830 mm
Hauteur avec emballage	600 mm
Profondeur avec emballage	830 mm
Température des fluides à I <sub>max</sub>	-10 °C jusqu'au 50 °C
PTC DIN 44082	M 100

# DAR 71/6 0,75

Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799731344

## Caractéristiques techniques selon directive 2009/125/CE produits liés à l'énergie (ErP) au point de rendement énergétique optimal (Best Efficiency Point - BEP) des appareils > 125 W

Efficienc globale $\eta$	33,4 %
Catégorie de mesurage	C
Catégorie d'efficacité	statique
Degré d'efficienc N	40,2
Régulation électrique nécessaire	non
Année de fabrication	voir plaque signalétique
Nom du fabricant / N° d'enregistrement officiel / Lieu d'implantation du fabricant	Maico Elektroapparate Fabrik GmbH / Tribunal chargé de la tenue du registre, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Réf.	0073.0134
$P_{BEP}$ / Débit d'air $q_{v,BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,833 kW / 10.000 m³/h / 100 Pa
$n_{BEP}$	955 1/min
Relation spécifique	$\approx 1$
Informations relatives au désassemblage et à l'élimination	voir Notice de montage
Informations relatives au montage, au fonctionnement et à la maintenance	voir Notice de montage
$I_{BEP}$	2,01 A
Niveau sonore $L_{WA7}$	79 dB(A)


## Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
<b><math>L_{WA5, S5}</math> (dB(A))</b>	56	63	68	71	73	72	72	66	79

$L_{WA5}$ = niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

# DAR 71/6 0,75

## Courbe caractéristique

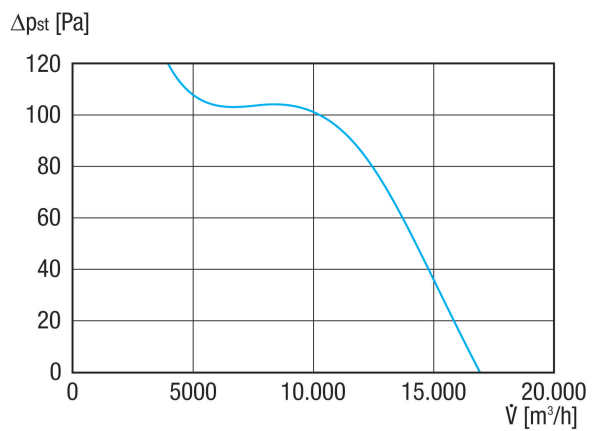

## Dessin coté [mm]

