

DSQ 45/4 K



Description rapide

Ventilateur centrifuge insonorisé pour températures élevées, courant triphasé, DN 450

Exemples d'utilisation

Températures élevées jusqu'à 180°C, Aspiration au poste de travail, Aspiration mécanique

Référence 0080.0078

Caractéristiques techniques

Débit d'air	5.000 m³/h
Vitesse variable	✓
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	750 W
P _{Max}	750 W
I _{Nominal}	2,2 A
I _{Max}	2,2 A
Type de protection	IP 55
Classe de température	F
Câble d'alimentation secteur	5 x 1,5 mm²
Position d'installation	vertical / horizontal
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	87 kg
Poids avec emballage	87,58 kg
Ventilateur orientable	–
Largeur nominale	450 mm
Largeur	750 mm
Hauteur	900 mm
Profondeur	805 mm
Largeur avec emballage	752 mm
Hauteur avec emballage	912 mm
Profondeur avec emballage	852 mm
Température du fluide au courant nominal	180 °C
Température des fluides à I _{max}	180 °C
Niveau de puissance acoustique	52 dB(A) (Distance 3 m, conditions de champ libre)
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799800781

DSQ 45/4 K

Niveau sonore dans le spectre des octaves


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L_{WA2} (dB(A))	–	57	60	55	59	48	47	42	65
L_{WA5} (dB(A))	–	64	70	72	76	69	65	60	79
L_{WA6, haut} (dB(A))	–	64	72	74	81	75	74	71	84

L_{WA2}= niveau sonore du boîtier en dB.

L_{WA5}= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

L_{WA6}= niveau sonore du soufflage libre en dB.

Courbe caractéristique

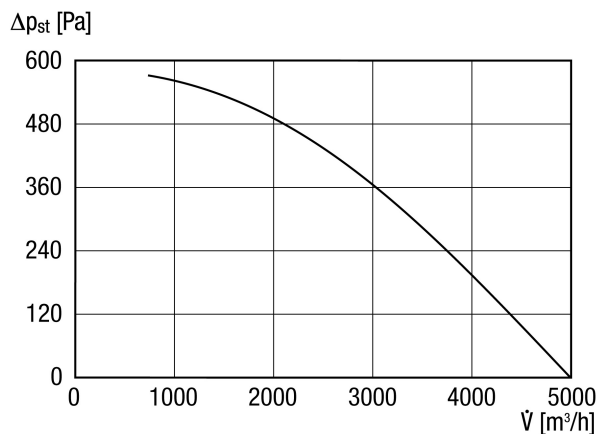

DSQ 45/4 K

Dessin coté [mm]

