

# DZD30-2A



## Description rapide

Tourelle d'extraction EZD, DZD avec moteurs A

Référence 0087.0416

## Caractéristiques techniques

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Débit d'air                    | 2.900 m³/h               |
| Vitesse de rotation            | 2.850 1/min              |
| Consommation                   | 400 W                    |
| I <sub>Max</sub>               | 0,9 A                    |
| Type de protection             | IP 55                    |
| Inversion de polarité possible | –                        |
| Lieu de montage                | Toit                     |
| Position d'installation        | vertical                 |
| Matériau                       | Tôle d'acier, galvanisée |
| Poids                          | 17,8                     |
| Unité de conditionnement       | 1 pièce                  |


## Niveau sonore dans le spectre des octaves

|                                   | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Total |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L <sub>WA5, haut</sub><br>(dB(A)) | –     | –      | –      | –      | –     | –     | –     | –     | 91    |

L<sub>WA5</sub>= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

# DZD30-2A

Courbe caractéristique DZD...D avec volet de fermeture VE, RKP et servomoteur MS 8, MS 8 P

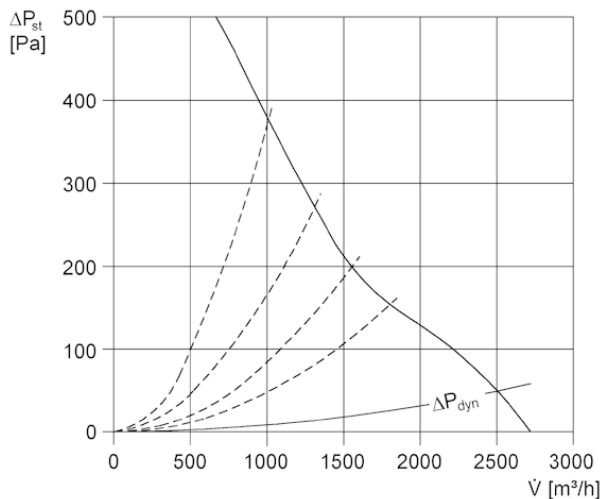

\* Interrupteur de fin de course seulement sur MS 8 P  
S - Circuit du courant de commande

## Dessin coté [mm]

