

DZD30-4A



Description rapide

Tourelle d'extraction EZD, DZD avec moteurs A

Référence 0087.0415

Caractéristiques techniques

Débit d'air	1.500 m ³ /h
Vitesse de rotation	1.425 1/min
Consommation	100 W
I _{Max}	0,3 A
Type de protection	IP 55
Inversion de polarité possible	–
Lieu de montage	Toit
Position d'installation	vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	14,5
Unité de conditionnement	1 pièce


Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L _{WA5, haut} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	74

L_{WA5}= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

DZD30-4A

Courbe caractéristique DZD...D avec volet de fermeture VE, RKP et servomoteur MS 8, MS 8 P

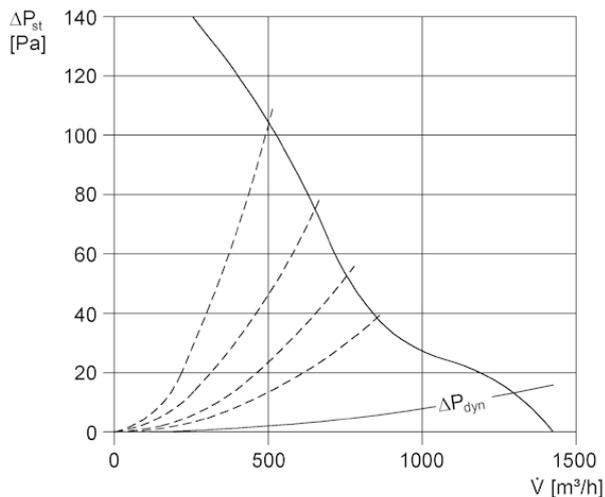

* Interrupteur de fin de course seulement sur MS 8 P
S - Circuit du courant de commande

Dessin coté [mm]

