

# DZD60-4A



## Description rapide

Tourelle d'extraction EZD, DZD avec moteurs A

Référence 0087.0429

## Caractéristiques techniques

Débit d'air	11.000 m³/h
Vitesse de rotation	1.425 1/min
Consommation	1.300 W
I <sub>Max</sub>	2,5 A
Type de protection	IP 55
Inversion de polarité possible	–
Lieu de montage	Toit
Position d'installation	vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	54,8
Unité de conditionnement	1 pièce


## Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L <sub>WA5, haut</sub> (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	94

L<sub>WA5</sub>= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

# DZD60-4A

Courbe caractéristique DZD...D avec volet de fermeture VE, RKP et servomoteur MS 8, MS 8 P

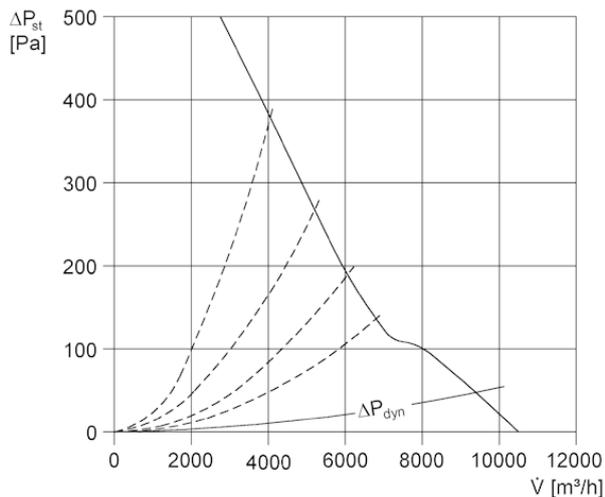

\* Interrupteur de fin de course seulement sur MS 8 P  
S - Circuit du courant de commande

## Dessin coté [mm]

