

# DZD 30/6 B Ex t



## Description rapide

Tourelle d'extraction hélicoïde, à soufflage horizontal, DN 300, courant triphasé, antidéflagrant, fluide : poussière

Référence 0087.0812

## Caractéristiques techniques

Débit d'air	940 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de rotation	985 1/min
Sens de l'air	Insufflation et évacuation d'air
Vitesse variable	✓
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	25 W
cosφ	0,27
I <sub>Nominal</sub>	0,12 A
I <sub>max.</sub> à tr <sub>Nom.</sub>	0,12 A
Type de protection	IP 64
Classe de température	F
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	galvanisé
Poids	19,7 kg
Poids avec emballage	23,96 kg
Largeur nominale	300 mm
Largeur	660 mm
Hauteur	375 mm
Profondeur	660 mm
Largeur avec emballage	725 mm
Hauteur avec emballage	430 mm
Profondeur avec emballage	725 mm
Désignation EX selon directive ATEX	Ex II 2 D
Désignation EX selon la norme	Ex tb IIIB T135°C Db IP64 X / Ex h IIIB T135°C Db X
Température ambiante Ta	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	3,4

# DZD 30/6 B Ex t


Temps $t_A$	1390 sek
Mode de fonctionnement	S1
PTC DIN 44082	M 80
Attestation d'examen CE de type	TÜV-A 19 ATEX0104 X, IECEx EPS 19.0020X
Classe de température	T135°C
Classe thermique des matières d'isolation Th. Cl.	155 (F)
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799878124

## Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
<b>L<sub>WA5, haut</sub> (dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	64

L<sub>WA5</sub>= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

## Courbe caractéristique

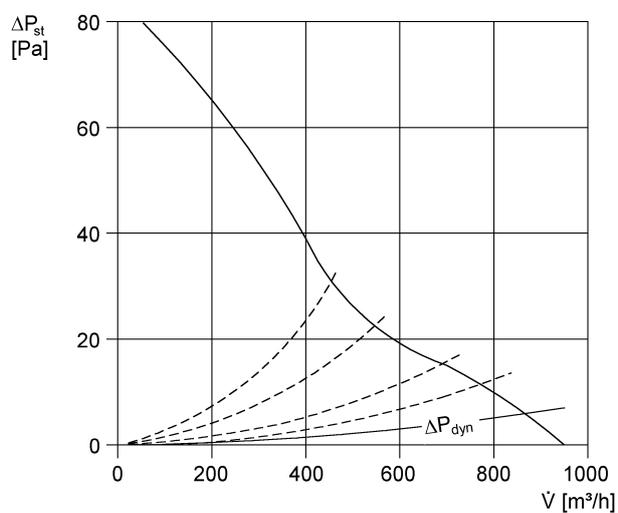

# DZD 30/6 B Ex t

Dessin coté [mm]

