


# DZD 60/4 BL

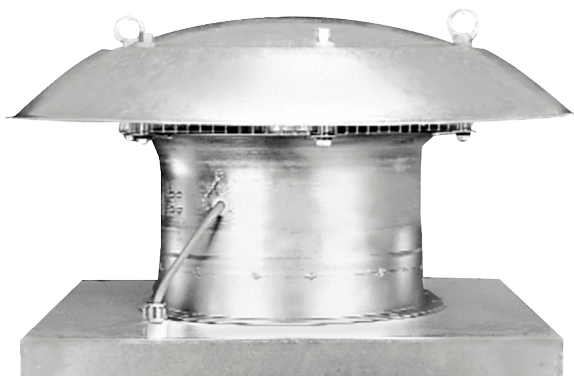

## Description rapide

Tourelle d'extraction hélicoïde, à soufflage horizontal, DN 600, courant triphasé

## Exemples d'utilisation

Atelier de production, Lieu de travail, Local professionnel, Café/restaurant, Salle d'exposition

Référence 0087.0629

## Caractéristiques techniques

Débit d'air	9.775 m <sup>3</sup> /h
Débit d'air <sub>Nom.</sub>	5.900 m <sup>3</sup> /h (Mesure avec rendement optimal)
Pression p <sub>fs, nominale</sub>	168 Pa (Mesure avec rendement optimal)
Vitesse de rotation n <sub>nominale</sub>	1.330 1/min (Mesure avec rendement optimal)
Type de turbine	hélicoïde
Vitesse variable	–
Réversibilité	–
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Puissance nominale	1.450 W (Mesure avec rendement optimal)
I <sub>Nominal</sub>	2,3 A (Mesure avec rendement optimal)
I <sub>Max</sub>	3,2 A
Type de protection	IP 55
Classe de température	F
Câble d'alimentation secteur	7 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Lieu de montage	Toit
Position d'installation	vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	54,4 kg
Poids avec emballage	62 kg
Largeur nominale	600 mm
Largeur avec emballage	1.110 mm
Hauteur avec emballage	500 mm
Profondeur avec emballage	1.110 mm
Température du fluide au courant nominal	-20 °C jusqu'au 60 °C
Température des fluides à I <sub>max</sub>	-20 °C jusqu'au 60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799876298

# DZD 60/4 BL

Caractéristiques techniques selon directive 2009/125/CE produits liés à l'énergie (ErP) au point de rendement énergétique optimal (Best Efficiency Point - BEP) des appareils > 125 W


Efficienc globale $\eta$	35,2 %
Catégorie de mesurage	C
Catégorie d'efficacité	statique
Degré d'efficienc N	40,4
Année de fabrication	voir plaque signalétique
Nom du fabricant / N° d'enregistrement officiel / Lieu d'implantation du fabricant	Maico Elektroapparate Fabrik GmbH / Tribunal chargé de la tenue du registre, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Réf.	0087.0629
$P_{BEP}$ / Débit d'air $q_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	1,325 kW / 9.080 m³/h / 205 Pa
$n_{BEP}$	1.325 1/min
Relation spécifique	$\approx 1$
Informations relatives au désassemblage et à l'élimination	voir Notice de montage
Informations relatives au montage, au fonctionnement et à la maintenance	voir Notice de montage
Objets utilisés pour le mesurage d'efficienc non décrits par la catégorie de mesure	Calcul de l'efficacité énergétique sans grille de protection ni capot de toiture.
Niveau sonore $L_{WA7}$	94 dB(A)

## Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	94

$L_{WA7}$  = niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

## Courbe caractéristique

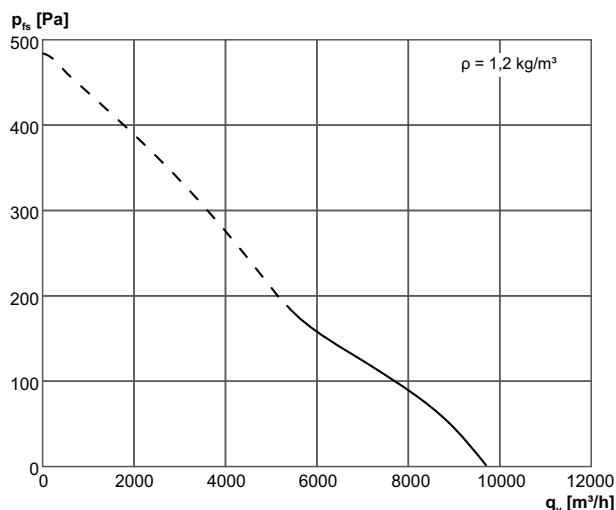

# DZD 60/4 BL

Dessin coté [mm]

