

DZF 50/8 B



Description rapide

Ventilateur hélicoïde mural à encastrer, DN 500, courant triphasé

Exemples d'utilisation

Vestiaire, Bureau de maître, Café/restaurant, Parking couvert (garage), Salle de sport

Référence 0085.0110

Caractéristiques techniques

Débit d'air	3.800 m³/h
Vitesse de rotation	715 1/min
Vitesse variable	✓
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	140 W
Consommation	150 W
I _{Nominal}	0,55 A
I _{Max}	0,6 A
Type de protection	IP 55
Classe de température	B
Câble d'alimentation secteur	7 x 1,5 mm²
Lieu de montage	Mur / Plafond
Mode de montage	Montage encastré
Position d'installation	horizontal / vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	14,76 kg
Poids avec emballage	16,77 kg
Largeur nominale	500 mm
Largeur avec emballage	595 mm
Hauteur avec emballage	365 mm
Profondeur avec emballage	595 mm
Température du fluide au courant nominal	60 °C
Température des fluides à I _{max}	60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799851103


DZF 50/8 B

Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L_{WA5, S5} (dB(A))	44	60	63	62	62	60	53	41	69


L_{WA5}= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

Courbe caractéristique

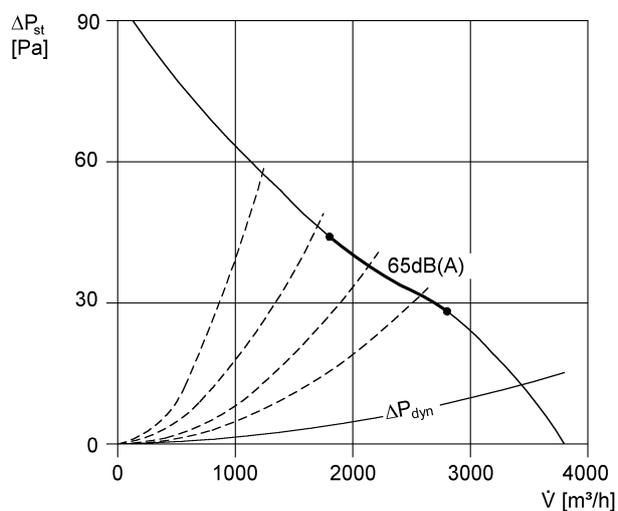

DZF 50/8 B

Dessin coté [mm]

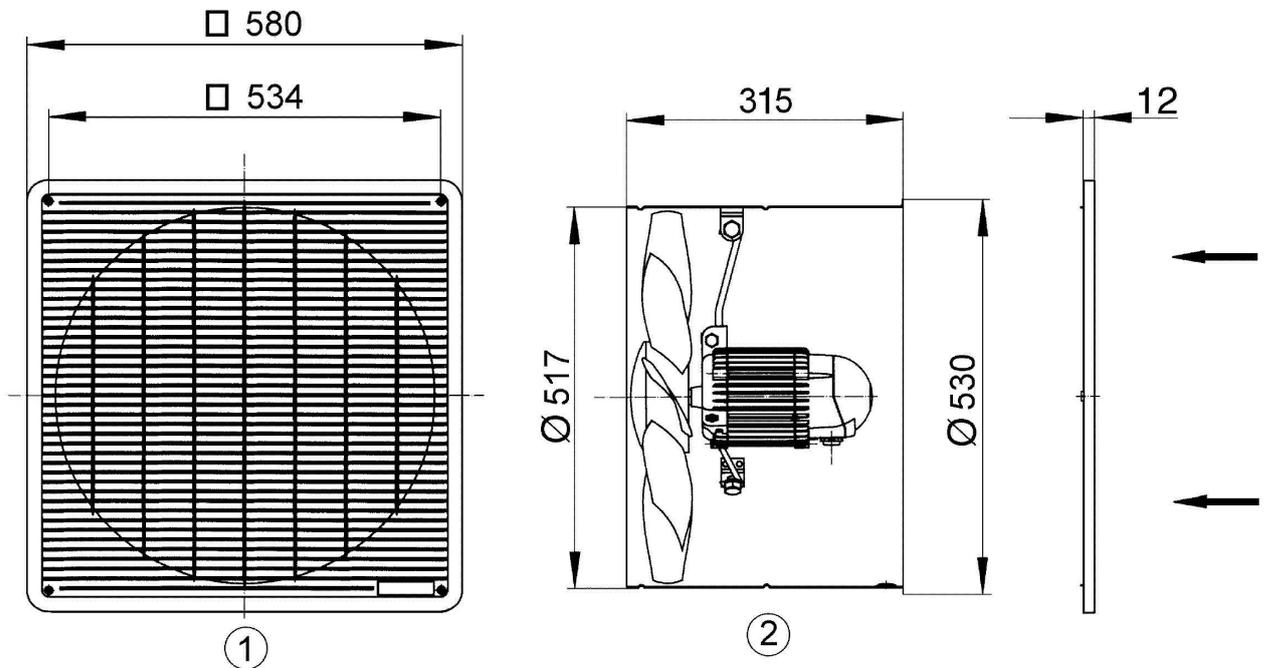

- ① Grille de protection, côté aspiration
- ② Sens de refoulement par aspiration au travers du moteur